

EDILKAMIN

2012

CENNIK DETALICZNY
CENY NETTO

Legenda symboli



Systemy Leonardo i Galileo służą do automatycznej kontroli spalania pelletu. Na bieżąco monitorują podstawowe parametry spalania, uzależnione od:

- **właściwości przewodu kominowego**
- **warunków atmosferycznych**
- **parametrów pelletu**

korygując pracę urządzenia w celu zoptymalizowania osiągnięć i uzyskania oszczędności w zużyciu paliwa.



Innowacyjny palnik ceramiczny z katalizatorem, który podnosi temperaturę spalania, zwiększając sprawność cieplną oraz redukując szkodliwe emisje do atmosfery.



Hermetyczne piecyki na pellet, w których powietrze do spalania oraz w systemie czystej szyby w całości pobierane jest z zewnątrz, zamiast tradycyjnie z pomieszczenia, co oznacza większy komfort, bezpieczeństwo i brak przeciągów. Idealnie nadają się do wysokoizolowanych, nowoczesnych domów energooszczędnych i pasywnych, przyczyniając się do zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego pomieszczeń. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym mogą być instalowane nawet w sypialniach.



Sterownik Domoklima umożliwia dowolną koordynację pracy różnych urządzeń oraz komponentów wchodzących w skład instalacji grzewczej, zarówno wysoko (np. grzejniki) jak i niskotemperaturowych (ogrzewanie podłogowe).

Nowości 2012

Piecyki wodne na pellet:			
	Idropoint	11,3 kW	str. 4
Kotły na pellet:			
	Calgary	24 kW	str. 6
	Orlando	33 kW	str. 6
Kominki z płaszczem wodnym:			
	H2Oceano 15	14,8 kW	str. 11
	H2Oceano 23	22,2 kW	str. 11
	H2Oceano 28	27,8 kW	str. 11
Zestawy instalacyjne:			str. 15
Piecyki na pellet:			
	Micron	7 kW	str. 17
	Point	8 kW	str. 18
	Brio	8 kW	str. 19
	Logo	9 kW	str. 19
	Nancy	9 kW	str. 20
Wkłady kominkowe na pellet:			
	Pellet-Blok	15 kW	str. 30
Kasety na pellet:			
	Inpellet 49	6,5 kW	str. 31
Wkłady kominkowe opalane drewnem:			
	Side 50x50	8 kW	str. 36
	Side 2	12 kW	str. 37
	Side 3	12 kW	str. 38
Obudowy:			
	Fair		str. 56
	Fun		str. 56
	Grace		str. 56
	Life		str. 58
	Nice		str. 58
	Sweet		str. 60

Piecarki wodne na **pellet** z wbudowanym naczyniem wzbiorczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa




ujście spalin Ø 8 cm

cena netto

model	kolor	kod	euro
-------	-------	-----	------

IDROFLEXA - kW 11,3

z opatentowanym Systemem Galileo



Idroflexa

kW 11,3

Duża szyba bezramkowa z czarnym zadrukiem. Wbudowany regulowany panel synoptyczny do sterowania pracą urządzenia.

Możliwość wytwarzania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem opcjonalnego zasobnika.



boki z szarego aluminium

667980

3.050

obudowa z ceramiki w kolorze biały mat

667950

obudowa z ceramiki w kolorze jasny brąz

667970

3.220

obudowa z ceramiki w kolorze czerwonym

667960

pilot do sterowania funkcjami na odległość typu Slim



658830

45

IDROPOINT - kW 11,3

NOWOŚĆ

w ofercie od maja 2012



Idropoint

kW 11,3

wyjście spalin z boku, z tyłu lub z góry urządzenia Ø 8 cm.

Wyświetlacz cyfrowy do kontroli i sterowania funkcjami urządzenia

górna płyta i boczna ramka z bordowej ceramiki, płyty boczne stalowe

680750

górna płyta i boczna ramka z kremowej ceramiki, płyty boczne stalowe

680760

2.300

górna płyta i boczna ramka z szarej ceramiki, płyty boczne stalowe

680770

Piecyki wodne na **pellet** z wbudowanym naczyniem zbiorczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa



5

ujście spalin Ø 10 cm

cena netto

model

kolor

kod

euro

TOP LINE - kW 18

z opatentowanym Systemem Leonardo



Magic kW 18

pilot do sterowania funkcjami na odległość 40 x40



boki stalowe, górna płyta i wstawki z szarej ceramiki

648190

4.000



Prestige kW 18

pilot do sterowania funkcjami na odległość 40 x40



obudowa z czerwonej ceramiki

648170

obudowa z białej ceramiki

648160

obudowa z ceramiki miodowej

648150

4.200



Esprit kW 18

pilot do sterowania funkcjami na odległość 40 x40



obudowa ze stępatytu

648180

4.300

EXTRA LINE - kW 24

z opatentowanym Systemem Leonardo



Toronto kW 24

Wbudowany zestaw do przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Palnik z innowacyjnym systemem pilot do sterowania funkcjami na odległość 40 x40



boki stalowe wstawki dekoracyjne z kremowej ceramiki

637760

4.870

boki stalowe wstawki dekoracyjne z czerwonej ceramiki

637770



Quebec kW 24

Wbudowany zestaw do przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Palnik z innowacyjnym systemem pilot do sterowania funkcjami na odległość 40 x40



górną płytą i boki z kremowej ceramiki

637740

5.150

górną płytą i boki z czerwonej ceramiki

637750



Montreal kW 24

Wbudowany zestaw do przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Palnik z innowacyjnym systemem pilot do sterowania funkcjami na odległość 40 x40



boki z bordowej ceramiki w klasyczne wzory

656030

5.050

Kotły na pellet



korpus stalowy

		cena netto	
model		kod	euro
 Basic - ujście spalin końcówka męska Ø 8 cm, zasobnik pelletu 60 kg; - zalecana instalacja z zasobnikiem c.w.u (patrz str. 14) - z opatentowanym Systemem Leonardo - Pilot z wyświetlaczem 40x40 do sterowania funkcjami na wyposażeniu   18 kW		652360	3.750
 Ottawa - ujście spalin końcówka męska Ø 10 cm, zasobnik pelletu 100 kg; - z funkcją przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej - Palnik z innowacyjnym systemem 3^{SYSTEM} - z opatentowanym Systemem Leonardo - Pilot z wyświetlaczem 40x40 do sterowania funkcjami na wyposażeniu    24 kW		637780	4.680
 Atlanta - ujście spalin końcówka męska Ø 10 cm; zasobnik pelletu 100 kg; - z funkcją przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej - Palnik z innowacyjnym systemem 3^{SYSTEM} - z opatentowanym Systemem Leonardo - Pilot z wyświetlaczem 40x40 do sterowania funkcjami na wyposażeniu    33 kW		652460	5.150
w ofercie od czerwca 2012		NOWOŚĆ	
 Calgary - ujście spalin końcówka męska Ø 10 cm; wbudowany zasobnik pelletu 100 kg; - Palnik z innowacyjnym systemem 3^{SYSTEM} - Wbudowany sterownik Domoklima - Odprowadzenie kondensatu na wyposażeniu - Podwójne izolowane drzwiczki   24 kW		665740	4.980
w ofercie od czerwca 2012		NOWOŚĆ	
 Orlando - ujście spalin końcówka męska Ø 10 cm; wbudowany zasobnik pelletu 100 kg; - Palnik z innowacyjnym systemem 3^{SYSTEM} - Wbudowany sterownik Domoklima - Odprowadzenie kondensatu na wyposażeniu - Podwójne izolowane drzwiczki   33 kW		672130	5.450
 Opcjonalny wyświetlacz do zdalnego sterowania kotłami Calgary i Orlando Domoklima „GRAPHICA”		681650	120

Kotły na pellet



7


model	cena netto	
	kod	euro

Zewnętrzne zasobniki pelletu (do kotłów Basic, Ottawa, Atlanta, Calgary, Orlando) z automatycznym podajnikiem

		NOWOŚĆ	
	250 kg	658710	1.300
	500 kg	679400	1.600
	dodatkowa konstrukcja zwiększająca pojemność zasobnika z 500 do 800kg	683000	200
	dodatkowy podajnik o długości		
	100 cm	683010	390
	300 cm	683020	490
	500 cm	683030	590

w ofercie od maja 2012

Silosy płócienne na pellet (do kotłów Basic, Ottawa, Atlanta, Calgary, Orlando)


		NOWOŚĆ	
 	Silos do przechowywania pelletu (pojemność od 2,1 do 3,2 t) (A)	682860	2.090
	Silos do przechowywania pelletu (pojemność od 4,2 do 6,7 t)	682870	2.740
	Króciec do napełniania silosa	682880	330
	Układ pneumatyczny do przenoszenia pelletu (B)	682890	1.850
	Układ wyciągowy (część mechaniczna bez silnika i podajnika)	682900	350

Kotły na pellet / Kotły wielopaliwowe



korpus stalowy

model	cena netto	
	kod	euro




EK 29

• z podajnikiem dwusilnikowym

29 kW

631810

6.800



EK 45

• z podajnikiem dwusilnikowym

45 kW

631820

7.650

65 kg

z podajnikiem o dł. 80 cm

631970

890

250 kg

z podajnikiem o dł. 100 cm

631980

1.180

450 kg

z podajnikiem o dł. 120 cm

631990

1.290

Zasobniki zewnętrzne

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym **na pellet**



model	cena netto	
	kod	euro

Z opatentowanym Systemem Leonardo 



Idropellbox

kW 15,6

- ujęcie spalin Ø 8 cm końcówka męska
- prosty dostęp do komponentów hydraulicznych i elektromechanicznych
- regulowany stelaż
- wbudowana pompa, naczynie przeponowe i zawór zabezpieczający
- pilot do sterowania z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu



NOWOŚĆ

604640

4.200



obudowa

FAIR

kody i ceny patrz str. 56

ujście spalin Ø 15 cm

cena netto

model	kolor	kod	euro
-------	-------	-----	------



Aqua

kW 12,5

ujście spalin Ø 15 cm.
palenisko ze skamoleksu
pojemność wodna 18 litrów

obudowa z bordowej ceramiki

273070

1.045

obudowa z beżowej ceramiki

274120



Warm

kW 19,7

korpus i palenisko stalowe
żeliwna płaszczyna
ogniowa
ściany frontowa i boczne
oraz podstawa żeliwne

wersja
podstawowa

obudowa z czerwonej ceramiki

293910

1.980

obudowa z miodowej ceramiki

293920

z nadstawką
do podgrzewania potraw

obudowa z czerwonej ceramiki

293890

2.160

obudowa z miodowej ceramiki

293900



Klima

kW 19,7

korpus i palenisko żeliwne
żeliwna płaszczyna
ogniowa
ściany frontowa i boczne
oraz podstawa żeliwne

wersja
podstawowa

obudowa ze steatytul

293880

2.290

z nadstawką
do podgrzewania potraw

293870

2.410

Modele z wbudowaną węzownicą schładzającą i zaworem dopuszczającym

do układu zamkniętego



Warm z węzownicą

kW 14

korpus i palenisko stalowe z
okładziną ze skamolexu
żeliwna płaszczyna
ogniowa
ściany frontowa i boczna
oraz podstawa żeliwne

wersja
podstawowa

obudowa z czerwonej ceramiki

624730

2.210

obudowa z miodowej ceramiki

624720

z nadstawką
do podgrzewania potraw

obudowa z czerwonej ceramiki

624750

2.380

obudowa z miodowej ceramiki

624740



Klima z węzownicą

kW 14

korpus i palenisko stalowe z
okładziną ze skamolexu
żeliwna płaszczyna
ogniowa
ściany frontowa i boczna
oraz podstawa żeliwne

wersja
podstawowa

obudowa ze steatytul

624700

2.570

z nadstawką
do podgrzewania potraw

624710

2.730

Kotły opalane **drewnem**

		cena netto			
model	kolor	kod	euro		
 Energy • tradycyjny system spalania • korpus żeliwny • ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 18 cm.	21 kW	294360	2.050	602130	350
	26 kW	294370	2.150		
	30 kW	294380	2.250	602140	360
	34 kW	294390	2.350		
 Power • kocioł zgazowujący z elektroniczną kontrolą spalania • korpus żeliwny • ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 15 cm.	24 kW	294440	3.780	295750	430
	33 kW	294450	3.990		


Wkłady kominkowe wodne opalane **drewnem**

do instalacji w układzie zamkniętym



modele z wbudowaną węzownicą i zaworem dopuszczającym

węzownica



zawór dopuszczający

	Thermofire proste drzwiczki na zawiasach /z węzownicą kW 14,8 z wbudowaną węzownicą i zaworem dopuszczającym ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 20 cm z góry lub z tyłu urządzenia Obudowy: na zamówienie	612940	2.000
	czarna blenda do wykończenia drzwiczek	233630	90
	Thermofire proste drzwiczki gilotynowe /z węzownicą kW 14,8 z wbudowaną węzownicą i zaworem dopuszczającym ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 20 cm z góry lub z tyłu urządzenia Obudowy: Air, Iron, Mexico, Silver, White.	612960	2.400
	czarna blenda do wykończenia drzwiczek	612770	90

		cena netto	
model		kod	euro
	w ofercie od czerwca 2012	NOWOŚĆ	
	H₂Oceano 15 kW 14,8 Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania różna Ujście spalin żeńskie Ø 18 cm.	738160	1.600
	w ofercie od kwietnia 2012	NOWOŚĆ	
	H₂Oceano 23 kW 22,2 Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania różna Ujście spalin żeńskie Ø 22 cm.	738180	1.850
	w ofercie od lipca 2012	NOWOŚĆ	
	H₂Oceano 28 kW 27,8 Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania różna Ujście spalin żeńskie Ø 25 cm.	738200	2.050

Modele z węžownicą schładzającą

do instalacji w układzie zamkniętym



	w ofercie od czerwca 2012 H₂Oceano z węzownicą 15 kW 14,8 Z wbudowaną węzownicą schładzającą Palenisko stalowe, płaszczyna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania różna Ujście spalin żeńskie Ø 18 cm.	738170	1.980
	w ofercie od kwietnia 2012 H₂Oceano z węzownicą 23 kW 22,2 Palenisko stalowe, płaszczyna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania różna Ujście spalin żeńskie Ø 22 cm.	738190	2.230
	w ofercie od lipca 2012 H₂Oceano z węzownicą 28 kW 27,8 Palenisko stalowe, płaszczyna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania różna Ujście spalin żeńskie Ø 25 cm.	738210	2.430

Seria Acquatondo - wkłady kominkowe z płaszczem wodnym opalane **drewnem z drzwiczkami gilotynowymi**
do instalacji w układzie otwartym


model		cena netto	
		kod	euro
	Acquatondo Plus kW 23 proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, możliwość zamontowania różna ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm. mod. 22	656330	1.700
	Obudowy: Air, Bix Box, Dromond, Iron, Gibilterra, Mexico, Sahara, Saxon, Silver. kW 27 proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, możliwość zamontowania różna ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm. mod. 29 Obudowy: Cordoba, Iron, Mexico, Silver.	656350	2.030
	Acquatondo drzwiczki z szybą pryzmatyczną kW 23 możliwość zamontowania różna, ujście spalin końcówka żeńska Ø 22 cm, fabrycznie wyposażony w redukcję na Ø 20 cm mod. 22	240530	1.850
	kW 27 możliwość zamontowania różna ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm. mod. 29 Obudowy: Na zamówienie.	240560	2.080
	Acquatondo sfera drzwiczki z szybą półokrągłą kW 23 możliwość zamontowania różna ujście spalin końcówka żeńska Ø 22 cm, fabrycznie wyposażony w redukcję na Ø 20 mod. 22	240980	2.100
	Acquatondo z szybą narożną kW 27 możliwość zamontowania różna ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm. mod. 29	dx 262980	2.120
	Obudowy: Na zamówienie.	sx 262970	2.120

Modele z wbudowaną wężownicą schładzającą i zaworem dopuszczającym
do instalacji w układzie zamkniętym


dopuszczającym		zamkniętym		
	wężownica		zawór dopuszczający	
	Acquatondo Plus/z wężownicą kW 23 prosta szyba bezramkowa, wbudowana wężownica i zawór dopuszczający możliwość zamontowania różna ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm. Obudowy: Air, Bix Box, Dromond, Iron, Mexico, Sahara, Silver.	mod. 22	656340	2.080
	kW 27 prosta szyba bezramkowa, wbudowana wężownica i zawór dopuszczający możliwość zamontowania różna ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.. Obudowy: Iron, Mexico, Silver.	mod. 29	656360	2.410
	Acquatondo z szybą pryzmatyczną /z wężownicą kW 27 szyba pryzmatyczna z wbudowaną wężownicą i zaworem dopuszczającym możliwość zamontowania różna ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.. Obudowy: na zamówienie.	mod. 29	276350	2.460



		cena netto	
model		kod	euro
 Idro 30 kW 14,2 ujście spalin końcówka żeńska Ø 16 cm. pojemność wodna 30 litrów Obudowa: Quadro.		626160	970
 Idro 50 kW 18 ujście spalin końcówka żeńska Ø 18 cm. przystosowany do montażu różna pojemność wodna 60 litrów.		269840	1.170
 Idro 70 kW 23 drzwiczki dwuskrzydłowe ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm. przystosowany do montażu różna pojemność wodna 70 litrów.		430370	1.830
 Idro 100 kW 27 drzwiczki dwuskrzydłowe ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm. przystosowany do montażu różna pojemność wodna 90 litrów.		430380	2.060

Modele z wbudowaną wężownicą schładzającą i zaworem dopuszczającym

**do instalacji w układzie
zamkniętym**



wężownica



zawór
dopuszczający

 Idro 30/z wężownicą kW 14,2 z wężownicą schładzającą i zaworem dopuszczającym ujście spalin końcówka żeńska Ø 16 cm. pojemność wodna: 30 litrów. Obudowa: Quadro.		627000	1.320
 Idro 50/z wężownicą kW 18 z wężownicą schładzającą i zaworem dopuszczającym ujście spalin końcówka żeńska Ø 18 cm. przystosowany do montażu różna pojemność wodna: 60 litrów.		434020	1.570

Gotowe zestawy instalacyjne do wkładów kominkowych i piecyków z płaszczem wodnym oraz kotłów

układ otwarty

- zawierają wszystkie komponenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu - wystarczy wykonać podłączenia hydrauliczne do kominka i instalacji oraz okablowanie elektryczne		cena netto	
		kod	euro
	KIT 1 Do instalacji kominka lub piecyka wodnego jako jedyne źródła ciepła z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej Skład: 1 wymiennik 20 płytkowy, 1 elektrozawór trójdrożny, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy, 1 czujka przepływu ciepłej wody i centralka elektroniczna	261880	660
	KIT 2 Do instalacji kominka lub piecyka wodnego we współpracy z kotłem gazowym bez produkcji ciepłej wody użytkowej Skład: 1 wymiennik 30 płytkowy, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy i centralka elektroniczna	261890	570
	KIT 3 Do instalacji kominka lub piecyka wodnego we współpracy z kotłem gazowym z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej Skład: 1 wymiennik 20 płytkowy, 1 wymiennik 30 płytkowy, 1 elektrozawór trójdrożny, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy, 1 czujka przepływu ciepłej wody i centralka elektroniczna	261900	820
	KIT N3 Do instalacji kominka lub piecyka wodnego we współpracy z kotłem gazowym z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej Skład: 1 wymiennik 3 obiegowy, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór ciśnieniowo-termiczny, 1 czujka przepływu z efektem Halla, 1 płytka elektroniczna	627690	570
	KIT N3 BIS Do instalacji kominka lub piecyka wodnego we współpracy z kotłem gazowym z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej, wyposażony w dodatkową pompę cyrkulacyjną do drugiego obiegu wody. Skład: 1 wymiennik 3 obiegowy, 1 zawór trójdrożny, 2 pompy cyrkulacyjne, 1 zawór ciśnieniowo-termiczny, 1 czujka przepływu z efektem Halla, 1 płytka elektroniczna	627860	880
Skrzynka do zabudowy zestawów instalacyjnych KIT 1,2,3		262140	120

Gotowe zestawy instalacyjne do wkładów kominkowych i piecyków z płaszczem wodnym oraz kotłów

układ zamknięty

- zawierają wszystkie komponenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu - wystarczy wykonać podłączenia hydrauliczne do kominka i instalacji oraz okablowanie elektryczne		cena netto	
		kod	euro
	KIT 5 Do instalacji kominka lub piecyka wodnego jako jedyne źródła ciepła bez produkcji ciepłej wody użytkowej. Przystosowany także do współpracy z kotłem gazowym z dodatkowym wymiennikiem Skład: 1 naczynie przeponowe, 1 elektrozawór trójdrożny, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy, 1 zawór zwrotny, 1 manometr i centralka elektroniczna	280590	580
	KIT 6 Do instalacji kominka lub piecyka wodnego z produkcją ciepłej wody użytkowej. Przystosowany także do współpracy z kotłem gazowym z dodatkowym wymiennikiem Skład: 1 naczynie przeponowe, 1 wymiennik 20 płytkowy, 1 czujka przepływu, 1 elektrozawór trójdrożny, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy, 1 zawór zwrotny, 1 manometr i centralka elektroniczna	280600	670
Skrzynka do zabudowy zestawów KIT 5 i KIT 6		280610	125

		cena netto	
		kod	euro
	Kit A1 w ofercie od końca kwietnia 2012 Do instalacji wkładu lub piecyka wodnego we współpracy z kotłem gazowym, bez produkcji ciepłej wody użytkowej. Skład: 1 wymiennik 30 płytkowy, 1 pompa cyrkulacyjna małego obiegu, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.	NOWOŚĆ	
		673720	730
	Kit B w ofercie od końca kwietnia 2012 Przydatny do rozdzielania dwóch układów przy instalacji wkładów, piecyków wodnych lub kotłów na drewno, z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej; Skład: 1 wymiennik 30 płytkowy, wymiennik 20 płytkowy, zawór trójdrogowy, 1 pompa cyrkulacyjna małego obiegu, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.		
		674620	980
	Kit C w ofercie od końca maja 2012 Przydatny do rozdzielania dwóch układów przy instalacji wkładów lub piecyków wodnych we współpracy z kotłem gazowym, z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej; Skład: 1 wymiennik 3 obiegowy, 1 pompa cyrkulacyjna małego obiegu, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 czujka przepływu ciepłej wody, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór zwrotny, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.		
		679830	920

		cena netto	
		kod	euro
	Kit A2 w ofercie od końca kwietnia 2012 Przydatny do rozdzielania dwóch układów przy instalacji piecyków wodnych na pellet. Skład: 1 wymiennik 30 płytkowy, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.	NOWOŚĆ	
		673760	630
	Kit D w ofercie od końca maja 2012 Przydatny do rozdzielania dwóch układów przy instalacji wkładów, piecyków wodnych lub kotłów na drewno, z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej; Skład: 1 naczynie przeponowe, 1 wymiennik 3 obiegowy, 1 pompa cyrkulacyjna małego obiegu, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 czujka przepływu gorącej wody, 1 zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.		
		679840	980
	Grupa bezpieczeństwa w ofercie od końca maja 2012 Do montażu w odległości max. 50 cm od źródła ciepła. Skład: zawór bezpieczeństwa, 1 zawór odpowietrzający, 1 termometr, 1 manometr, 1 alarm akustyczny,		
		682750	190

AKCESORIA INSTALACYJNE do kominków i piecyków z płaszczem wodnym oraz kotłów

		cena netto	
		kod	euro

Bufor akumulacyjny ciepłej wody użytkowej Do kumulacji ciepłej wody użytkowej w instalacjach łączących kilka źródeł ciepła np. kominek wodny z kotłem, panelami słonecznymi itp.



Z dwoma węzownikami do przechowywania ciepłej wody użytkowej (biwalentny), wykonany ze stali węglowej, z anodą, dwupłaszczowy. Wysoka izolacja cieplna dzięki zastosowaniu sztywnej powłoki poliuretanowej o grubości 70mm

**200
litrów**

676590

1.080

**300
litrów**

676600

1.280

Pufer: Bufor akumulacyjny: nowoczesny zbiornik do przechowywania gorącej wody pochodzącej z różnych alternatywnych źródeł ciepła, z którego następuje jej dystrybucja do poszczególnych odbiorników.



Z dwoma węzownikami do przechowywania ciepłej wody grzewczej (biwalentny), wykonany ze stali węglowej, zewnętrzna powierzchnia korpusu lakierowana. Izolacja z zastosowaniem miękkiej powłoki poliuretanowej o grubości 100mm

**500
litrów**

676610

1.200

**1000
litrów**

676620

1.900

komplet regulowanych nóżek do kominków Acquatondo – Idro

216660

20

do wkładów kominkowych Acquatondo 22 Plus/Acquatondo 22/Idro 50/Idro 70

59 cm

234560

130

do wkładów kominkowych Acquatondo 29 Plus/Acquatondo 29/ H2Oceano 15/23/28 / Idro 100

77 cm

236710

135

do wkładów kominkowych Acquatondo 29 szyba pryzmatyczną

77 cm

241090

140

kratka poboru powietrza zewnętrznego (G5) cm 24x16 do Acquatondo 22 Plus, Acquatondo Plus 29 i H2Oceano

83060

15

regulowana przepustnica doprowadzająca powietrze do spalania Acquatondo – Acquatondo Plus - H2Oceano 15/23/28 / idro 50

608850

52

zawór 3 drożny 1" Ż (B)

143330

100

zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy 1/2" (C1)

281710

15

zawór odpowietrzający 3/8" (C2)

284150

7

zawór termiczny 3/4" (C3)

72940

50

czujka przepływu do otwarcia ciepłej wody użytkowej 1/2" (D)

220830

60

pompa cyrkulacyjna 25-50 1"1/2 (E)

219660

115

pompa cyrkulacyjna 25-60 1"1/2 (E)

238270

130

odcinek rurowy z szybrem Ø 25 cm

262920

50

ocynkowane otwarte naczynie wzbiornicze

pojemność 30 litrów

264730

75

pojemność 50 litrów

264740

85

płytkowy wymiennik ciepła (A)

20 płytkowy

262570

75

30 płytkowy

216620

145

Wymiennik 3 obiegowy (B)

627780

200

Centrałka elektroniczna (C)

220780


120



A



B



C2

C1

C3



D



E



B



A

C



Piecunki na pellet



17

ujście spalin Ø 8 cm

cena netto

kod

euro

MODELE HERMETYCZNE z podwójnymi drzwiczkami - z opatentowanym Systemem Leonardo



	Twin kW 6	Specjalnie opracowane do domów pasywnych i z rekuperacją Palenisko żeliwno - stalowe Możliwość cichej pracy konwekcyjnej lub nadmuchu. Panel sterujący na górnej płycie Pilot sterujący z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu	obudowa z jasnobrązowego aglomarmuru	656120	2.990
	Forma kW 6	Specjalnie opracowane do domów pasywnych i z rekuperacją Palenisko żeliwno - stalowe Możliwość cichej pracy konwekcyjnej lub nadmuchu. Panel sterujący na górnej płycie Pilot sterujący z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu	ceramiczny front imitujący drewno	656110	3.190

PIECYKI NA PELLE - 7KW

	Seven kW 7	korpus żeliwny panel synoptyczny do sterowania na górnej płycie piecyka wygodne pokręta regulacyjne	boki ze stali lakierowanej na kolor	ciemnoszary ze wstawkami z szarej ceramiki	640600	1.800
				ciemnoszary ze wstawkami z miodowej ceramiki	640590	
				ciemnoszary ze wstawkami z białej ceramiki	640570	
				bordowy ze wstawkami z bordowej ceramiki	640580	
		opcjonalny pilot do sterowania na odległość			633280	45
	Micron kW 7	ujście spalin z boku, z tyłu lub z górnej płyty urządzenia Ø 8 cm. Palenisko ze skamoleksu. Wbudowany panel do sterowania funkcjami pracy.	w ofercie od maja 2012	NOWOŚĆ		2.090
			boki z czarnej stali, górna płyta i panele frontowe z ceramiki	bordo kremowej	680010	
			boki z czarnej stali, górna płyta z szarej ceramiki, panele frontowe z szarej stali	szary	680020	1.890
					680000	

Piecyki na pellet



ujście spalin Ø 8 cm

cena netto

kod

euro

PIECYKI NA PELLET - 8KW


Flexa
kW 8
sistema
GALILEO

 korpus żeliwny
 regulowany panel sterujący
 z systemem Galileo


opcjonalny pilot do sterowania Slim

boki z szarego aluminium,
górną płytą z szarej ceramiki

656070

2.150

obudowa z białej matowej ceramiki

654750

obudowa z czerwonej ceramiki

656050

2.390

obudowa z jasnobrązowej ceramiki

656060

boki z bordowej ceramiki

291600

boki z morelowej ceramiki

291610

boki z kremowej ceramiki

602010

2.190

boki z szarej ceramiki

622380

boki ze steatytu

602020


2.270


Lilia
Plus
kW 8

 korpus żeliwny
 panel sterujący na górnej płycie
 piecyka


opcjonalny pilot do sterowania

w ofercie od maja 2012

NOWOŚĆ

Point
kW 8

 Ujście spalin z boku, z tyłu lub z górnej płyty
 urządzenia Ø 8 cm.
 Palenisko ze skamoleksu.
 Wbudowany panel do sterowania funkcjami
 pracy.

 boczne płyty
 stalowe, górna
 płyta i profile
 boczne z ceramiki

bordo

680080

kremowej

680090

1.600

szarej

680100

Piecunki na pellet



19

ujście spalin Ø 8 cm

cena netto

kod

euro

BRIO z opatentowanym Systemem Leonardo



w ofercie od czerwca 2012

NOWOŚĆ



Brio
kW 8

korpus i palenisko żeliwne
podwójne drzwiczki z szybą
ceramiczną, możliwość pracy
konwekcyjnej lub z nadmu-
chem

obudowa ze stali lakierowanej
na kolor

czarny

679230

2.450

szary

679240



Opcjonalny pilot do sterowania z wyświetlaczem 40x40

633310

70

LOGO z opatentowanym Systemem Leonardo



w ofercie od kwietnia 2012

NOWOŚĆ



Logo
kW 9

korpus żeliwny, panel
sterujący na górnej płycie

front żeliwny, boki i górna płyta
z ceramiki kremowej

678850

2.580

front żeliwny, boki i górna płyta
z ceramiki bordowej

678860

front żeliwny, boki i górna płyta z ceramiki
szarej

678890



Opcjonalny pilot do sterowania z wyświetlaczem 40x40

633310

70

Piecunki na pellet



ujście spalin Ø 8 cm

cena netto

kod

euro

MODELE O ZREDUKOWANEJ GŁĘBOKOŚCI (tylko 26cm)



Kelly
kW 9

piecyk, który oszczędza przestrzeń:
tylko 26 cm głębokości
możliwość rozprowadzenia gorącego
powietrza z prawej strony, z tyłu lub z
górnej płyty urządzenia
panel sterujący na lewym boku, front
stalowy z przeszkleniem,

stalowa obudowa w kolorze
bordowym

656090

2.380

stalowa obudowa w kolorze
perłowym

656100

opcjonalny pilot do sterowania



633280

45



Tiny
kW 9

sistema
LEONARDO[®]

piecyk, który oszczędza przestrzeń:
tylko 26 cm głębokości
możliwość rozprowadzenia gorącego
powietrza z prawej strony, z tyłu lub z
górnej płaszczyzny urządzenia
palenisko żeliwne, system Leonardo,
przeszklony front, pilot sterujący z
wyświetlaczem 40x 40 na wyposażeniu

obudowa z lakierowanej stali
i z białej matowej ceramiki

654450

obudowa z lakierowanej stali
i z czerwonej ceramiki

656080

2.780

obudowa z lakierowanej stali
i z czarnej ceramiki

669800



NOWOŚĆ

w ofercie od kwietnia 2012



Nancy
kW 9

sistema
LEONARDO[®]

piecyk, który oszczędza przestrzeń:
tylko 26 cm głębokości
możliwość rozprowadzenia gorącego
powietrza z prawej strony, z tyłu lub z
górnej płaszczyzny urządzenia
palenisko żeliwne, system Leonardo,
przeszklony front, wstawki z laminatu
pilot sterujący z wyświetlaczem 40x
40 na wyposażeniu

boki żeliwne, frontowe płyty
z laminatu w kolorze kremowym

670900

2.880



KIT 8 Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza

skład, kody i ceny patrz str. 53



ujście spalin Ø 8 cm

cena netto

kod

euro

SIMPATY LINE - kW 11

z opatentowanym Systemem Leonardo

Korpus żeliwny. Pilot z wyświetlaczem 40 x 40 na wyposażeniu. Wentylator nadmuchowy o wydajności 800m3/godz. Możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza do dwóch pomieszczeń przyległych.


Funny

boki z ciemnoszarej stali
wstawki z szarej ceramiki

637940

boki z ciemnoszarej stal
wstawki z czerwonej ceramiki

653200

boki z ciemnoszarej stal
wstawki z kremowej ceramiki

653210

2.600

Cherie

obudowa z kremowej ceramiki

637920

obudowa z czerwonej ceramiki

637930

obudowa z jasnobrązowej ceramiki

648070

2.800

Moon

obudowa ze steatytu

639300

2.900

Space

obudowa z piaskowca

640820

2.850

Vintage
linia klasyczna

obudowa z czerwonej ceramiki

657470

obudowa z białej ceramiki

657480

3.080

Piecyki na pellet



ujście spalin Ø 8 cm

cena netto

kod

euro

TOP LINE - kW 13,2**z opatentowanym Systemem Leonardo**

Korpus żeliwny. Pilot z wyświetlaczem 40 x 40 na wyposażeniu. Wentylator nadmuchowy o wydajności 800m³/godz. Możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza do dwóch pomieszczeń przyległych.

**Danubio**boki stalowe
wstawki z szarej ceramiki

657050

3.400**Nilo**

obudowa z czerwonej ceramiki

657020

obudowa z miodowej ceramiki

657010

obudowa z białej ceramiki

657030

3.600**Rio**

obudowa ze steatytu

657040


3.700

KIT 11 bis Zestawy do dystrybucji gorącego powietrza.

skład, kody i ceny patrz str. 53

izolowane

ceny netto

ścianka zewnętrzna **aluminiowa malowana na brąz** Ø cm 10
warstwa wewnętrzna ze stali **inox** Ø cm 8


rura prosta (I)

cm 25

606280

30

1

cm 50

606290

43

1

cm 100

606300

68

1

kolano (L)

45°

606310

60

1

90°

606320

60

1

obejma mocująca w ścianie (N)

606340

9

1

obejma (T)

606410

8

1

uchwyt mocujący (V)

606360

90

1

trójkąt rurowy (O)

606350

108

1

kondensator z odprowadzeniem (P)

606370

32

1

dachówka z nasadką górną i dolną (U)

RFIN100

90


1/1

końcówka odprowadzająca spaliny (Q)

606390

38

1


ścianka zewnętrzna **z miedzi** Ø cm 10
warstwa wewnętrzna ze stali **inox** Ø cm 8


rura prosta (I)

(I1) cm 25

RDBAS200/80

42

1

(I2) cm 50

RDBAS450/80

58

1

(I3) cm 100

RDBAS950/80

95

1

kolano (L)

(L1) 45°

RDC45/80

75

1

(L2) 90°

RDC90/80

75

1

obejma mocująca w ścianie (N)

RFIS100

11

1

obejma (T)

RDFAS80

10

1

uchwyt mocujący (V)

RMEN80

125

1

trójkąt rurowy (O)

RDT90/80

147

1

kondensator z odprowadzeniem (P)

RDTAP80

44

1

dachówka z nasadką górną i dolną (U)

RFIN100

90

1/1

końcówka odprowadzająca spaliny (Q)



RDBOT80

50

1



jednowarstwowe ze stali inox malowane na kolor czarny Ø cm 8
z uszczelką, do montażu bez obejmy mocującej

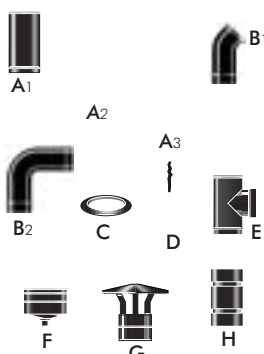

rura prosta

rura z izolacją termiczną nieskładana

kolano

rozeta naścienna (C)

obejma mocująca w ścianie (D)

trójnik rurowy końcówka męska (E)
(do Idroflexa)trójnik rurowy końcówka żeńska (E)
(do Brio, Flexa, Forma, Logo, Lilia Plus, Top Line, Seven, Simpaty Line, Twin)

końcówka odprowadzająca (F)



parasol (G)

podwójny kielich końcówka żeńska (H)

końcówka odprowadzająca spaliny

	kod	cena jedn.	ilość szt. w opakowaniu
(A1) cm 25	EBAS200/80N	21	4
(A2) cm 50	EBAS450/80N	25	9
(A3) cm 100	EBAS950/80N	34	9
cm 150	EBAS1450/80N	52	4
cm 150	EBAS1450/80NPT	95	4
(B1) 45°	EC45/80N	31	6
(B2) 90°	EC90/80N	40	6
	EROS80N	12	4
	EFIS80N	8	4
	ET90/80N	50	4
	ETF90/80N	50	4
	ETAP80N	22	4
	EPAR80N	63	4
	EDFF80N	27	2
	ESCAR80N	28	4

jednowarstwowe ze stali inox Ø cm 8
z uszczelką

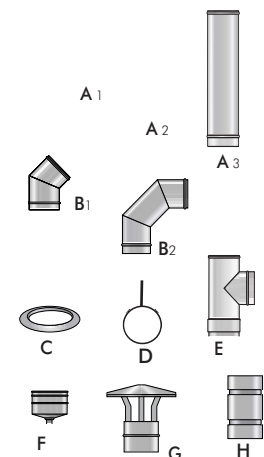

rura prosta

kolano

rozeta naścienna (C)

obejma mocująca w ścianie (D)

trójnik rurowy końcówka męska (E)
(do Idroflexa)trójnik rurowy końcówka żeńska (E)
(do Brio, Flexa, Forma, Logo, Lilia Plus, Top Line, Seven, Simpaty Line, Twin)

końcówka odprowadzająca (F)

parasol (G)

podwójny kielich końcówka żeńska (H)

końcówka odprowadzająca spaliny

obejma mocująca

(A1) cm 25	EBAS200/80	13	12
(A2) cm 50	EBAS450/80	20	12
(A3) cm 100	EBAS950/80	28	25
(B1) 45°	EC45/80	25	6
(B2) 90°	EC90/80	32	3
	EROS80	9	1
	EFIS80	11	5
	ET90/80	40	3
	ETF90/80	40	3
	ETAPSSC80	24	5
	EPAR80	36	2
	EDFF80	16	3
	ESCAR80	16	1
	EFAS80	3	12



ujście spalin Ø 15 cm		konwekcja naturalna		
model	kolor	kod	euro	



Deluxe kW 7

stalowy korpus, palenisko ze scamolexu, ujście spalin z góry lub z tyłu urządzenia Obrotowa podstawa 360°

obudowa stalowa

657510

2.200



Diamond kW 7

stalowy korpus, palenisko ze scamolexu, ujście spalin z góry lub z tyłu urządzenia

obudowa stalowa

657520

2.250

STYLO LINE - kW 6



Elle

plaszczyna ogniowa z żeliwa, ściany boczne paleniska z szamotu. Ujście spalin z góry lub z tyłu urządzenia.

trójstronne przeszklenie

obudowa stalowa, górna płyta i wstawki z polerowanego aluminium

640890

2.300



Roller

plaszczyna ogniowa z żeliwa, ściany boczne paleniska z szamotu

obrotowa podstawa 360°

budowa stalowa, górna płyta i wstawki z polerowanego aluminium
(idealne urządzenie do instalacji w środkowej strefie pomieszczenia)

620150

2.400



Vogue

plaszczyna ogniowa z żeliwa, ściany boczne paleniska z szamotu Ujście spalin z góry lub z tyłu urządzenia.

z szufladą na drewno opałowe

obudowa z dwukolorowej stali: szary-antracyt i szary

620160

2.200

Piecunki opalane drewnem

cena netto



ujście spalin Ø 13 cm		konwekcja naturalna		
model	kolor	kod	euro	



Lilia

kW 7,8

palenisko żeliwne

obudowa z bordowej ceramiki

294030

obudowa z morelowej ceramiki

294040

obudowa z szarej ceramiki

661770

obudowa z kremowej ceramiki

602220

1.390



Olympia

kW 7,8

palenisko ze scamolexu

obudowa ze steatytu

293460

1.590

Piecunki opalane drewnem - kW 9,6 (N) / 9,7 (V)

ujście spalin Ø 15 cm		konwekcja naturalna		z turbiną	
model	kolor	kod	euro	kod	euro



Elite

płaszczyna ogniowa i ruszt
żeliwnepłyty boczne z szarej stali
górna płyta i wstawki
z szarej ceramiki

601990

2.050

602000

2.250



Chic

płaszczyna ogniowa i ruszt
żeliwne
boki paleniska z ecokeram

obudowa z czerwonej ceramiki

601930

601940

obudowa z miodowej ceramiki

601950

2.250

601960

2.450

obudowa z białej ceramiki

601970

601980



Vanity

płaszczyna ogniowa i ruszt
żeliwne
boki paleniska z ecokeram

obudowa ze steatytu

601910

2.350

601920

2.550



model		kolor	kod	euro
 Folk kW 7,2 palenisko ze scamolex ujście spalin Ø 13 cm.		boki z jasnobrązowej ceramiki	641730	860
 Funky kW 7,2 palenisko ze scamolex ujście spalin Ø 13 cm.	płyty boczne	ze stali w kolorze antracyt	641660	940
		z ceramiki bordowej	641670	980
		z ceramiki jasnobrązowej	641680	
 Blues kW 7,2 palenisko ze scamolex ujście spalin Ø 13 cm.	boki metalowe lakierowane na	kolor bordowy	641770	910
		kolor szary antracyt	641780	
 Disco kW 8,5 palenisko ze scamolex ujście spalin Ø 15 cm.	boki metalowe lakierowane na	kolor bordowy	641790	970
		kolor szary	641800	
 Swing kW 8,5 palenisko ze scamolex ujście spalin Ø 15 cm.	płyty boczne	ze stali szary antracyt	641740	1.130
		z bordowej ceramiki	641750	1.180
		z jasnobrązowej ceramiki	641760	

Modele piecyków opalane drewnem z piekarnikiem

 Jazz kW 7,2 palenisko ze scamolex ujście spalin Ø 13 cm.		kolor bordowy	641810	1.190
		kolor szary	641820	



model		kolor	kod	euro
	Sound kW 6,5 palenisko ze wermikulitu ujście spalin Ø 15 cm.	Obudowa z szarej stali	657500	1.150
	Giulia kW 7,2 palenisko ze scamolex ujście spalin Ø 13 cm.	szara stal lakierowana	434610	850
	plyty boczne	ceramika biszkoptowa	434590	900
		ceramika czerwona	434600	
	Miss kW 7,2 palenisko ze scamolex ujście spalin Ø 13 cm.	w kolorze ochra	434620	710
	plyty boczne	w kolorze waniliowym	434630	
	Ninfa kW 8,5 palenisko z żeliwa ujście spalin Ø 15 cm.	bordowej	434430	1.040
	obudowa w ceramice	beżowej	434440	

Modele piecyków opalane drewnem z piekarnikiem

 Dafne kW 7,2 palenisko z żeliwa ujście spalin Ø 13 cm.	wersja podstawowa	obudowa z bordowej ceramiki	434510	825
		obudowa z miodowej ceramiki	434520	
	z piekarnikiem	obudowa z bordowej ceramiki	434530	1.185
		obudowa z miodowej ceramiki	434540	



opis	szary		czarny	
	kod	euro	kod	euro

Ø 13 cm do Lilia - Olympia

A 	rura prosta z szybrem (A)	cm 30	170360	27	204430	27
	rura z kolaniem 90° z rewizją i szybrem (B)		170340	94	204390	94
B 	kolano z rewizją (D/E)	45°/90°	170370/170380	37/42	204470/204480	37/42
		cm 25	170310	19	204400	19
C 	rura prosta (C)	cm 50	170320	26	204410	26
		cm 100	170330	38	204420	38
D 	rozeta naścienna (F)		170350	26	204450	26
E 	rozeta teleskopowa (G)		174800	59	204460	59
F 	rozeta z kolaniem 45° (H)		241810	63	241820	63
G 	zestaw odprowadzający skropliny (I)		174780	22	204440	22

Ø 15 cm do Stylo Line - Warm - Klima - Deluxe - Diamond - Chic - Elite - Vanity

F 	rura z kolaniem 90° z rewizją i szybrem (B)		204490	98	112220	98
		cm 25	204500	20	112230	20
G 	rura prosta (C)	cm 50	204510	27	112240	27
		cm 100	204520	41	112250	41
H 	rura prosta z szybrem (A)	cm 30	204530	28	112260	28
I 	zestaw odprowadzający spaliny (I)		204540	23	174300	23
	rozeta naścienna (F)		204550	28	113750	28
	rozeta teleskopowa (G)		204560	62	174290	62
	rozeta z kolaniem 45° (H)		292590	64	292600	64
	kolano z rewizją (D/E)	45°/90°	204570/204580	39/44	112270/112280	39/44

Wkłady kominkowe na pellet



Łatwe w instalacji urządzenia kominkowe do zabudowy opalane peletem

cena netto

kod

euro

z opatentowanym systemem Leonardo



NOWOŚĆ



Pellet-Blok
kW 15

Palenisko z ecokeram z żeliwną płaszczyzną ogniową. Ergonomiczna szuflada do załadunku pelletu, z której można korzystać również podczas pracy urządzenia. Możliwość podłączenia sterownika GSM, wbudowany tygodniowy programator pracy. Możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza do dwóch pomieszczeń przyległych.



Innowacyjny system automatycznej kontroli spalania oraz ceramiczny palnik katalityczny 3CSYSTEM

Pilot z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu.



656150

3.900

Opcjonalny system załadunku pelletu z góry urządzenia

682240

180

obudowy

• FAIR • GRACE

kody i ceny patrz str. 56



Pellbox SCF
kW 10

Front stalowy, palenisko żeliwne, drzwiczki z szybą ceramiczną. Załadunek pelletu od frontu urządzenia. Panel synoptyczny do sterowania funkcjami urządzenia. Na wyposażeniu pilot z wyświetlaczem 40 x 40 oraz programator tygodniowy. Pionowy wymuszony wyrzut spalin Ø 8 cm. Wyposażony fabrycznie w regulowany stelaż oraz zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego pomieszczenia przyległego.

Pellbox SCF można zainstalować również bez użycia stojaka jako kasetę do unowocześnienia wcześniej używanych palenisk.



288950

2.960

obudowy

• AIR • ARABESQUE • BIX BOX 62 • HIGH TECH • INCAS • IRON
• JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD

kody i ceny patrz str. 55 do 63



AIR czerwony, Pellbox SCF



ARABESQUE, Pellbox SCF



GRACE, Pellet-Blok

Kasety kominkowe na pellet

cena netto

31



Zastępują stare kasety kominkowe nowym paleniskiem na pellet

kod

euro



**Inpellet
49**
kW 6,5

Komora paleniska wykonana z żeliwa, kompaktowe rozmiary, kratka nadmuchowa wbudowana we front.
Zasyp pelletu z góry specjalnym rekawem.
Pionowy wymuszony wyrzut spalin (Ø 8 cm).
Wypożażony w specjalny zestaw ułatwiający montaż w istniejących paleniskach.

Pilot z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu.



NOWOŚĆ

672400

2.450



**Inpellet
54**
kW 8

Komora paleniska żeliwna.
Załadunek pelletu od frontu za pomocą kasety w górnej części urządzenia.
Pionowy wymuszony wyrzut spalin (Ø 8 cm).
Wypożażony w specjalnie przygotowany zestaw ułatwiający montaż w istniejących paleniskach.

Pilot z wyświetlaczem 40 x 40 na wyposażeniu.



651460

2.580

obudowy do
Inpellet 54

• AIR • ARABESQUE • FUN • HIGH TECH • INCAS • IRON • JUNGLE
• SAHARA • SILVER • WIND • WOOD

kody i ceny patrz str. 62 a 67



**Pellinsert
54**
kW 8

Palenisko żeliwne, drzwiczki zewnętrzne z szybą bezramkową. Drugie drzwiczki serwisowe.
Załadunek pelletu od frontu za pomocą kasety w górnej części urządzenia.
Pionowy wymuszony wyrzut spalin (Ø 8 cm).
Wypożażony w specjalnie przygotowany zestaw ułatwiający montaż w istniejących paleniskach, oraz w specjalny króciec przyłączeniowy z podwójnym kolaniem 45°.

Pilot z wyświetlaczem 40 x 40 na wyposażeniu.



623300

2.680

obudowy do
Pellinsert 54

• AIR • ARABESQUE • HIGH TECH • INCAS • IRON • JUNGLE • SAHARA
• SILVER • WIND • WOOD

kody i ceny patrz str. 55 do 63

Opcjonalnie

stojak (Pellinsert 54, Inpellet 54, Inpellet 49)
(do montażu jako wkład kominkowy).



627660

90

blenda ze stali satynowanej (Pellinsert 54)
(nie ma zastosowania przy montażu jako kaseka)



631200

150

KABEL do sterownika do telefonu GSM (Pellinsert 54, Inpellet 54, Inpellet 49)

640560

20

Wkłady kominkowe opalane drewnem



ujście spalin Ø 20 cm

cena netto

kod

euro



Screen

Wkład wyposażony w stelaż o regulowanej wysokości. Stalowy korpus, palenisko z ecokeram, drzwiczki z szybą bezramkową, prawo lub lewostronne. Z nowoczesnym systemem dopalania. W wersji z turbiną pilot do sterowania pracą wentylatora

80
kW 8,5 (N)

N
(konwekcja naturalna)

631400

1.900

80
kW 9 (V)

V
(z turbiną)

631410

2.280

100
kW 11,5 (N)

N
(konwekcja naturalna)

631420

2.150

100
kW 12 (V)

V
(z turbiną)

631430


2.460

Nowość: Wkład screen (tylko w wersji bez turbiny) można wykorzystać także jako kasetę do unowocześnienia starych palenisk: montuje się go wtedy bez stelaża oraz obudowy wentylatora.

obudowy

• GREY • LASER • MEXICO (tylko model 80) • PURE • SAFARI • SMILE
• STEEL

kody i ceny patrz str. 53 - 63



W opcji

Zestaw do przerobienia wersji **N** na **V** złożony z: wentylatora na podstawie (1) sterownika (2) sondy (3) oraz pilota

632430

330

kratki i przewody aluminiowe str. 52



PURE



SMILE



MEXICO



DECO

drzwiczki z prostą szybą
kW 10,5 (V)

V z turbiną

kod
dx / sx

euro

131900

1.120



PIANA

drzwiczki z prostą szybą
kW 11,5 (N)
kW 12 (V)

N konwekcja naturalna

157750

1.070

V z turbiną

157760

1.188



z dodatkową szybą
boczną

RIGA 49

drzwiczki z prostą szybą
kW 11,5 (N)
kW 12 (V)

N konwekcja naturalna

dodatkowa szyba
boczna

132320/132340

1.400

szyba tylko z frontu

131700

1.500

V z turbiną

dodatkowa szyba
boczna

131660/131680

1.540



wersja frontalna

RIGA 54

drzwiczki z prostą szybą
kW 10,5 (V)

V z turbiną

szyba tylko z frontu

131760

1.325

obudowy

RIGA 54 - DECO:

AIR • ARABESQUE • DAMA • DIVA • DOMINO • HIGH TECH • INCAS
• IRON • JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD

kody i ceny patrz str. 55 do 63

Firebox®: kasety kominkowe na drewno

cena netto



- 2 wymiary drzwiczek (średnie 54 – duże 62) • 2 wersje (konwekcja naturalna lub turbina)
- z systemem dopalania spalin

ujście spalin Ø 20 cm

		N konwekcja naturalna		V wersja z turbiną	
		kod	euro	kod	euro
 LUCE stalowy front z prostą szybą 54: kW 10 (N) / 10,5 (V) 62: kW 11,5 (N) / 12 (V)	54	240990	1.080	241000	1.200
	62	241010	1.140	241020	1.260
 LUCE Plus nowoczesna bezramkowa szyba 54: kW 10 (N) / 10,5 (V) 62: kW 11,5 (N) / 12 (V)	54	629560	1.180	629570	1.300
	62	631380	1.240	631390	1.360

obudowy

• AIR • ARABESQUE • BIX BOX 62 • HIGH TECH • INCAS • IRON
 • JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD


kody i ceny patrz str. 55 do 63

kasety kominkowe na drewno


ceny netto



front żeliwny		N konwekcja naturalna		V wersja z turbiną	
		kod	euro	kod	euro
 Ecostar z prostą szybą kW 12,5 (CN) / kW 13 (CV)		178820	880	177780	1.000
 Sprint kW 10,5		----	----	427070	1.110



(A)



(B)

mechanizm dopr. powietrze
do spalania



(C)

Redukcja R6

		kod	euro
	uniwersalny stojak do montażu kaset typu Firebox 54/62 jako wkłady (A) cm 64x46x53h	605430	160
	kratka doprowadzenia powietrza z zewnątrz (G5) cm 24x16	83060	15
	mechanizm do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do spalania o wysokości cm 5 (B) (z przewodem doprowadzającym Ø 10 cm) do kaset z drzwiczkami samozamykającymi, tylko przy montażu bez stelaża	do Luce 62 + Piana do pozostałych kaset wersja 54 + Luce 54 + Deco + Sprint	163750 163760
	mechanizm do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do spalania o wysokości cm 5 (B) (z przewodem doprowadzającym Ø 16 cm)	do wszystkich wersji 49	146310
	zestaw do przerobienia konwekcji naturalnej na wersję z turbiną (można zastosować na zamontowanej kasce, przed zabudową)	do wszystkich wersji	132980
	z Ø 20 na Ø 16	1 sztuka	86040
	z Ø 20 na Ø 16	paczka po 6 sztuk	86230
	okrągła redukcja stalowa R6 2 mm (C)	1 sztuka	126280
	z Ø 20 na Ø 16 z uchwytem	paczka po 6 sztuk	189380
	przewód aluminiowy Ø cm 14 do DGP, przewód aluminiowy Ø 16 cm	patrz str. 52	
	kompletne zestawy do DGP uno - due – tre	patrz str. 54	



Blenda Marco



ramka do firebox

blenda wykończeniowa MARCO do wszystkich wersji kaset	190750	42
RAMKA do kaset typu Firebox 54 (RIGA i DECO) niezbędna przy montażu obudów do Luce (Obudowy Nowoczesne)	246740	63
RAMKA do kaset typu Firebox 54 (PIANA) niezbędna przy montażu obudów do Luce (Obudowy Nowoczesne)	274720	68




- drzwiczki gilotynowe narożne z jednolitą szybą bezramkową
- dystrybutor z dwoma wyjściami DGP
- palenisko szamotowe
- ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm.

w ofercie od czerwca 2012
NOWOŚĆ


	kod	euro
Side 50x50 N Konwekcja naturalna kW 8	738220	1.960
Side 50x50 V Z turbiną kW 10	738230	2.260

zestawy do przerobienia Side 50x50 N na konwekcję wymuszoną (turbina do montażu na niezabudowanym urządzeniu)


Zestaw do montażu pod paleniskiem: złożony z 1 wentylatora w obudowie o wydajności 800 m3/godz i z 1 centrali	738910	330
 Zestaw do montażu z boku urządzenia: złożony z 1 wentylatora w obudowie o wydajności 800 m3/godz, 1 centrali, króćca z 2 wyjściami, 2 króćce R2	280820	515
przewód aluminiowy Ø14 (3 m)	76790	24

czarna blenda wykończeniowa	738920	130
-----------------------------	--------	-----



kratki nadmuchowe

		aluminiowe	połączone	euro
kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza:	B1 cm 36x9	54210	95730	55
ramka, kratka, zasuwka i przyłącze	B3 cm 18x9	86270	95740	49



przewód aluminiowy

	1,5 m	euro	3 m	euro
Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP	76770	15,5	76790	24
Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia powietrza zewn.	282010	15	282030	24
Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia powietrza zewn.	149210	21	149230	34

zestawy do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis

skład, kody i ceny patrz str. 54

obudowy

• NICE • SWEET

kody i ceny patrz str. 55-63




- drzwiczki gilotynowe narożne z jednolitą szybą bezramkową
- dystrybutor z czterema wyjściami DGP
- palenisko szamotowe
- ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.

w ofercie od czerwca 2012

NOWOŚĆ


	dx	sx	euro
Side 2 N szyba narożna Konwekcja naturalna kW 12	738240	738260	2.990
Side 2 V szyba narożna Z turbiną kW 13	738250	738270	3.390

Zestawy do przerobienia Side 2 N na konwekcję wymuszoną (turbina do montażu na niezabudowanym urządzeniu)


Zestaw do montażu pod paleniskiem: złożony z 1 wentylatora w obudowie o wydajności 800 m3/godz i z 1 centrali	738910	330
 Zestaw do montażu z boku urządzenia: złożony z 1 wentylatora w obudowie o wydajności 800 m3/godz, 1 centrali, króćca z 2 wyjściami, 2 króćce R2	280820	515
przewód aluminiowy Ø14 (3 m)	76790	24

czarna blenda wykończeniowa dx	738930	145
czarna blenda wykończeniowa sx	738940	145



kratki nadmuchowe

	aluminio	dorado	euro
kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza: B1 cm 36x9	54210	95730	55
ramka, kratka, zasuwa i przyłącze B3 cm 18x9	86270	95740	49



przewód aluminiowy

	1,5 m	euro	3 m	euro
Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP	76770	15,5	76790	24
Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia powietrza zewn.	282010	15	282030	24
Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia powietrza zewn.	149210	21	149230	34

zestawy do DGP

modele: QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny patrz str. 54

Wkłady kominkowe **opalone drewnem** z paleniskiem szamotowym



- drzwiczki gilotynowe z bezramkową szybą trzyczęściową w kształcie litery U
- palenisko szamotowe
- ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.

w ofercie od lipca 2012

NOWOŚĆ



	kod	euro
Side 3 N szyba trójstronna Konwekcja naturalna kW 12	738280	3.090
Czarna blenda wykończeniowa	738950	185

Wkłady kominkowe **opalone drewnem** – seria **Tekno**



ujęcie spalin Ø 25 cm

cena netto

konwekcja naturalna

Z turbiną

model	kod	euro	kod	euro
 Tekno 1 szyba prosta kW 15 (N) / kW 15,4 (V)	430600	1.570	430610	1.810
 Tekno 2 półpryzma kW 15 (CN) / kW 15,4 (CV)	dx 430620	1.660	430640	1.890
	sx 430630		430650	
 Tekno 3 pryzma kW 15 (N) / kW 15,4 (V)	430690	1.740	430700	1.980

AKCESORIA INSTALACYJNE DO TEKNO

profil pod nakładkę kominową	Tekno 1	248000	32
	Tekno 2 dx	248060	
	sx	248070	
	Tekno 3	218260	
Turbina do dystrybucji gorącego powietrza (do instalacji na zamontowanym kominku, przed wykonaniem zabudowy)		430660	225





- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 2 wyjściami do DGP
- palenisko z Ecokeram®
- ujęcie spalin Ø 20 cm końcówka żeńska



cena netto	kod	euro
Cristal 45 N konwekcja naturalna kW 10,5 • z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania	619870	1.880

zestaw z turbiną do przerobienia Cristal 45 N na konwekcję wymuszoną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu)

 Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m3/godz, 1 regulator, króciec z 2 wyjściami, 2 króćce R2	280820	515
 przewód aluminiowy Ø14 (3 m)	76790	25



blenda

lakierowana blenda stożkowa do wykończenia drzwiczek	622830	85
--	--------	----



kratki nadmuchowe

	aluminio	dorado	euro
kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza:			
ramka, kratka, zasuwka i przyłącze			
B1 cm 36x9	54210	95730	57
B3 cm 18x9	86270	95740	51



przewód aluminiowy

	1,5 m	euro	3 m	euro
Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP	76770	15	76790	25
Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia powietrza zewn.	282010	15	282030	25
Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia powietrza zewn.	149210	21	149230	35

zestawy do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis

skład, kody i ceny patrz str. 54

obudowy

• BIX BOX • DROMOND

kody i ceny patrz str. 55 do 56





- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 2 wyjściami do DGP
- palenisko z Ecokeram®
- ujście spalin Ø 25 cm końcówka żeńska



cena netto	kod	euro
Cristal 76 N Konwekcja naturalna kW 12 • z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania	619890	2.150

Zestaw z turbiną do przerobienia Cristal 76 N na konwekcję wymuszoną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu)

 Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m3/godz, 1 regulator, króciec z 2 wyjściami, 2 kroćce R2	280820	515
 przewód aluminiowy Ø14 (3 m)	76790	25



lakierowana blenda stożkowa do wykończenia drzwiczek	622790	92
--	--------	-----------



	aluminiowe	pozlacane	euro
kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza:			
ramka, kratka, zasuwka i przyłącze B1 cm 36x9	54210	95730	57
B3 cm 18x9	86270	95740	51



	1,5 m	euro	3 m	euro
Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP	76770	15	76790	25
Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia powietrza zewn.	282010	15	282030	25
Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia powietrza zewn.	149210	21	149230	35

zestawy do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis

skład, kody i ceny patrz str. 54

obudowy

• AIR (biały) • BIX BOX • DROMOND • IRON • SILVER

kody i ceny patrz str. 55 do 63





- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- palenisko z Ecokeram®
- ujęcie spalin Ø 25 cm końcówka żeńska



cenę netto	kod	euro
Cristal 90 N Konwekcja naturalna kW 13 • z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania	619910	2.400

zestaw z turbiną do przerobienia Cristal 90 N na konwekcję wymuszoną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu)

 Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m3/godz, 1 regulator, króciec z 2 wyjściami, 2 króćce R2	280820	515
 przewód aluminiowy Ø14 (3 m)	76790	25




blenda

lakierowana blenda stożkowa do wykończenia drzwiczek	622810	100
--	--------	------------



kratki nadmuchowe

	aluminiowe	połączone	euro
kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza: B1 cm 36x9	54210	95730	57
ramka, kratka, zasuwka i przyłącze B3 cm 18x9	86270	95740	51



przewód aluminiowy

	1,5 m	euro	3 m	euro
Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP	76770	15	76790	25
Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia powietrza zewn.	282010	15	282030	25
Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia powietrza zewn.	149210	21	149230	35

zestawy do DGP

modele: UNO/bis, DEU/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny patrz str. 54

obudowy

• BIX BOX • DROMOND • WALL

kody i ceny patrz str. 55 do 63




- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- palenisko z Ecokeram®
- ujęcie spalin Ø 25 cm końcówka żeńska



cena netto	kod	euro
Flat 100 N Konwekcja naturalna kW 10,5 • z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania	619930	2.700

zestaw z turbiną do przerobienia Flat 100 N na konwekcję wymuszoną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu)



Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m3/godz, 1 regulator, króciec z 2 wyjściami, 2 krońce R2

280820


515



przewód aluminiowy Ø14 (3 m)

76790

25



blenda

lakierowana blenda stożkowa do wykończenia drzwiczek	299220	115
--	--------	-----



kratki nadmuchowe

	aluminiowy	połączany	euro
kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza:			
B1 cm 36x9	54210	95730	57
B3 cm 18x9	86270	95740	51
ramka, kratka, zasuwka i przyłącze			



przewód aluminiowy

	1,5 m	euro	3 m	euro
Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP	76770	15	76790	25
Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia powietrza zewn.	282010	15	282030	25
Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia powietrza zewn.	149210	21	149230	35

zestawy do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny patrz str. 54

obudowy

• BIX BOX 100 • IRON • SAHARA 100 • SILVER

kody i ceny patrz str. 55 do 63




- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- palenisko z Ecokeram®
- ujęcie spalin Ø 30 cm końcówka żeńska



precios sin IVA	kod	euro
Flat 120 N Konwekcja naturalna kW 13 • z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania	619950	3.150

zestaw z turbiną do przerobienia Flat 100 N na konwekcję wymuszoną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu)

Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m3/godz, 1 regulator, króciec z 2 wyjściami, 2 króćce R2	280820	515
przewód aluminiowy Ø14 (3 m)	76790	25



lakierowana blenda stożkowa do wykończenia drzwiczek	281970	130
--	--------	-----



	aluminiowy	połączany	euro
kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza: B1 cm 36x9	54210	95730	57
ramka, kratka, zasuwka i przyłącze B3 cm 18x9	86270	95740	51



	1,5 m	euro	3 m	euro
Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP	76770	15	76790	25
Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia powietrza zewn.	282010	15	282030	25
Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia powietrza zewn.	149210	21	149230	35

zestawy do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny patrz str. 54

obudowy

• POP

kody i ceny patrz str. 58




- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 2 wyjściami do DGP
- palenisko z Ecokeram®
- ujście spalin Ø 25 cm końcówka żeńska



cena netto	kod	euro
Double N Konwekcja naturalna kW 12 • z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania	619970	3.150

kratka doprowadzenia powietrza z zewnątrz (G5) cm 24x16	83060	15
---	-------	-----------



lakierowana blenda stożkowa do wykończenia drzwiczek	622790	92
--	--------	-----------



	aluminiowy	pozlaczany	euro
kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza:			
ramka, kratka, zasuwka i przyłącze B1 cm 36x9	54210	95730	57
B3 cm 18x9	86270	95740	51



	1,5 m	euro	3 m	euro
Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP	76770	15	76790	25
Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia powietrza zewn.	282010	15	282030	25
Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia powietrza zewn.	149210	21	149230	35

zestawy do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis

skład, kody i ceny patrz str. 54

obudowy

• AIR (biały) • BIX BOX • IRON • SILVER

kody i ceny patrz str. 55 do 63



- palenisko szamotowe
- ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 20 cm.
- korpus i hauba żeliwne
- konwekcja naturalna



precios sin IVA	kod	euro
Airfire drzwiczki proste na zawiasach - konwekcja naturalna kW 10 korpus i hauba żeliwne	613010	1.430

lakierowana na czarno blenda do wykończenia drzwiczek	233630	90
---	--------	----



Airfire drzwiczki gilotynowe proste - konwekcja naturalna kW 10 korpus i hauba żeliwne	613020	1.880
--	--------	-------

lakierowana na czarno blenda do wykończenia drzwiczek	612770	90
---	--------	----



Airfire drzwiczki gilotynowe półokrągłe - konwekcja naturalna kW 10 korpus i hauba żeliwne	613030	2.080
--	--------	-------

lakierowana na czarno blenda do wykończenia drzwiczek	612760	95
---	--------	----



Airfire drzwiczki gilotynowe pryzmatyczne - konwekcja naturalna kW 10 korpus i hauba żeliwne	613040	2.080
--	--------	-------


lakierowana na czarno blenda do wykończenia drzwiczek	612780	95
---	--------	----



- drzwiczki gilotynowe z szybą prostą, specjalnie skonstruowana stalowa rączka z gumowym uchwytem
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- system dopalania spalin
- ujście spalin Ø 20 cm końcówka żeńska



cena netto	kod	euro
Stile N Konwekcja naturalna kW 11,5	209960	2.430
Stile V Z turbiną kW 11,5	209970	2.910
kratka poboru powietrza zewnętrznego (G8) (cm 25x25)	4180	23
profil pod nakładkę kominową	215420	31


zestaw z turbiną

(można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu) złożony z: panelu sterującego (1), wentylatora w obudowie (2), sterownika (3) i sondy (4)

215370

450

	aluminiowy	połączany	euro
kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza:			
B1 cm 36x9	54210	95730	57
ramka, kratka, zasuwka i przyłącze	86270	95740	51



	1,5 m	euro	3 m	euro
przewód aluminiowy Ø 14 do DGP	76770	15	76790	25
Przewód aluminiowy Ø 20 do dopr. powietrza zewnętrznego	149210	21	149230	35

zestawy do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny patrz str. 54

obudowy

• CANARIA • CAROUSEL • DROMOND (biały)


kody i ceny patrz str. 55 do 56



- drzwiczki gilotynowe z szybą prostą bezramkową, specjalnie skonstruowana stalowa rączka z gumowym uchwytem
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- system dopalania spalin
- ujście spalin Ø 25 cm końcówka żeńska



	cena netto	kod	euro
Forte Plus N Konwekcja naturalna kW 18	stal ciemnoszara	663300	2.430
Forte Plus V Z turbiną kW 19	stal ciemnoszara	663310	2.870
profil pod nakładkę kominową		225020	31



zestaw z turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu) złożony z: panelu sterującego (1), wentylatora w obudowie (2), sterownika (3) i sondy (4)	215370	450
---	--------	------------



	aluminio	dorado	euro
kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza:			
B1 cm 36x9	54210	95730	57
B3 cm 18x9	86270	95740	51



	1,5 m	euro	3 m	euro
przewód aluminiowy Ø 14 do DGP	76770	15	76790	25
Przewód aluminiowy Ø 20 do dopr. powietrza zewnętrznego	149210	21	149230	35

zestawy do DGP

modele: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

skład, kody i ceny patrz str. 54

obudowy

• AIR • BIX BOX • CLASS • DROMOND (biały) • GIBILTERRA • IRON • MAYA
• MEXICO • PARIGI due • ROMA due • SAHARA • SAXON • SILVER • SQUARE


Kody i ceny patrz str. 55 do 63



- drzwiczki gilotynowe z bezramkową szybą prymatyczną
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- system dopalania spalin
- ujście spalin Ø 25 cm końcówka żeńska



	ceny netto	kod	euro
Status Plus N konwekcja naturalna kW 14,5	stal ciemnoszara	665890	2.830
Status Plus V z turbiną kW 15	stal ciemnoszara	665900	3.220
kratka poboru powietrza zewnętrznego (G8) (cm 25x25)		4180	23
profil pod nakładkę kominową		218260	32



zestaw z turbiną

zestaw z turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu) złożony z: panelu sterującego (1), wentylatora w obudowie (2), sterownika (3) i sondy (4)	215370	450
---	--------	------------



kratki

	aluminiowy	połączone	euro
kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza: B1 cm 36x9	54210	95730	57
ramka, kratka, zasuwka i przyłącze B3 cm 18x9	86270	95740	51



przewód aluminiowy

	1,5 m	euro	3 m	euro
przewód aluminiowy Ø 14 do DGP	76770	15	76790	25
Przewód aluminiowy Ø 20 do dopr. powietrza zewnętrznego	149210	21	149230	35

zestawy do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny patrz str. 54

obudowy

 ABACO średnia • ELIOS średnia • LADY średnia •
NOVELLA średnia • TRIS średnia


kody i ceny patrz str. 55-63



- drzwiczki gilotynowe z bezramkową szybą narożną do wyboru w dwóch wersjach: dwuczęściową, lub jednolitą
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- system dopalania spalin
- ujście spalin Ø 25 cm końcówka żeńska



	cena netto	dx	sx	euro
Titano Plus N				
konwekcja naturalna	szyba jednolita	667840	667860	3.200
kW 18	szyba dzielona	667880	667900	3.010
Titano Plus V				
z turbiną	szyba jednolita	667850	667870	3.630
kW 18,5	szyba dzielona	667890	667910	3.430
kratka poboru powietrza zewnętrznego (G8) (cm 25x25)		---	4180	23
profil pod nakładkę kominową		258990	259000	32



zestaw z turbiną

(można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu) złożony z: panelu sterującego (1), wentylatora w obudowie (2), sterownika (3) i sondy (4)

215370

450


kratki

		aluminiowy	pozlacane	euro
kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza: ramka, kratka, zasuwka i przyłącze	B1 cm 36x9	54210	95730	57
	B3 cm 18x9	86270	95740	51



przewód aluminiowy

	1,5 m	euro	3 m	euro
przewód aluminiowy Ø 14 do DGP	76770	15	76790	25
Przewód aluminiowy Ø 20 do dopr. powietrza zewnętrznego	149210	21	149230	35

zestawy do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny patrz str. 54

obudowy

• DERBY • LEGO • LIFE • LUISA V • MAYA • TEMA due

kody i ceny patrz str. 55 do 63

Akcesoria do piecyków i kominków

ceny netto



A



B



C



D



F



I



L

			kod	euro
Glasskamin (A)	płyn do mycia szyb kominkowych 12 butelek o poj. 750 ml.		155240	100
separator do popiołu (B)	(bez silnika, stosowany z odkurzaczem)		434110	42
płyta ochronna na podłogę (C)	100x120 półokrągła		112700	165
	Z okrągłą podstawą		264800	50
przyborniki kominkowe (D)	Niklowany		264810	46
	Czarny		264820	40
	brązowy		292620	28
kosz na drewno (F)	czarny		264840	23
	okrągły Ø 23 cm (I) do kaset Firebox	1 szt.	118560	17
	okrągły Ø 23 cm (I) do Acquatondo 22, Acquatondo Plus 22	1 szt.	141660	16
	20x30 cm do: Status Plus	1 szt.	8290	22
	opakowanie 6 szt.		5500	113
	17x35 cm do Stile, Acquatondo 29, Acquatondo Plus 29	1 szt.	28020	20
	24x24 cm (L) do: Forte Plus, Titano Plus	1 szt.	8820	19
	opakowanie 6 szt.		5520	93
	do wkładów i kaset kominkowych	czarny	268780	14
farby silikonowe - spray	do Klima / Warm	szary	205120	14
	do piecyków na pellet i drewno	szary	271240	17

Rury giętkie ze stali inox dwuwarstwowe

ceny netto



Ø cm	odcinek 2 m		rolka 30 m		rolka 20 m	
	kod	euro	kod	cena za metr	kod	cena za metr
8	--	--	EFLE80	22	--	--
12	--	--	EFLE120	32	--	--
16	158100	60	--	--	EFLE160	41
20	158110	70	--	--	EFLE200	50
22	158120	80	--	--	--	--
25	158130	93	--	--	--	--
30	158140	103	--	--	--	--

Złączki i redukcje ze stali inox

ceny netto

		1 szt.		paczka 6szt		euro	
	R1	do przyłączenia rur giętkich Ø 14 do kratek nawiewnych		54360	15	54370	77
	R2	do przyłączenia rur giętkich Ø 14 do wkładu przy zastosowaniu zestawów kit 1-2-3-4-5		4400	7	54390	28
						kod	euro
obejmy mocujące do rur sztywnych jednowarstwowych EFAS				Ø 20		EFAS200	3
	przejściówki do wkładów o ujęściu spalin z końcówką żeńską		do Stile - Ego	z Ø 20 na Ø 25		ERID-FM 250/200	52
				z Ø 20 na Ø 22		ERID-FM 220/200	48
	redukcje o przekroju okrągłym do wkładów o ujęściu spalin z końcówką męską		do Firebox	z Ø 20 na Ø 16		ERID-FF 200/160	47
	redukcje o przekroju okrągłym do wkładów o ujęściu spalin z końcówką żeńską		do Forte Plus - Status Plus	z Ø 22 na Ø 20		ERID-MF 220/200	48
				z Ø 25 na Ø 20		ERID-MF 250/200	52
				z Ø 25 na Ø 22		ERID-MF 250/220	52
				z Ø 30 na Ø 25		ERID-MF 300/250	60
	przyłącza do giętkich przewodów kominowych DWUWARSTWOWYCH ERFL			Ø 16		ERFL160	17
				Ø 20		ERFL200	19
				Ø 22		ERFL220	20
				Ø 25		ERFL250	21
	przyłącza do giętkich przewodów kominowych DWUWARSTWOWYCH ERFL		do Firebox	Ø 16		ERRI160	17
				do Firebox	Ø 20	ERRI200	19

Kratki

ceny netto

KRATKI

kominkowe nawiewne gorącego powietrza



		1 szt.		paczka 6 szt	
		kod	euro	kod	euro
B1	ramka, kratka (1), zasuwka (2), przyłącze (R1); cm 36x9	aluminium	54210	54190	325
		pozlacane	95730		
B3	jak wyżej cm 18x9	aluminium	86270	86280	290
		pozlacane	95740	96170	
B2	jak kratka B1, bez zasuwki; cm 36x9	aluminium	83560	83570	225
		pozlacane	100290	100300	
B4	jak wyżej cm 18x9	aluminium	86300	86310	205
		pozlacane	100320	100330	
G1	do wentylacji czopucha obudowy, z ramką cm 36x3	aluminium	54230	54240	120
		pozlacane	95750	96190	
G9	jak wyżej. cm 18x3	aluminium	89360	89370	100
		pozlacane	95760	96210	
G4	nawiewne z wentylacji czopucha obudowy z ramką cm 36x9	aluminium	83590	83600	145
		pozlacane	74670	74680	
G7	jak wyżej. cm 18x9	aluminium	86330	86340	125
		pozlacane	74700	74710	
CZERPNIE powietrza z zewnątrz	G5 cm 24x16	aluminium	83060	83070	80
	G6 cm 36x16	aluminium	83090	83100	125
	G8 cm 25x25	aluminium	4180	5580	132

Materiały kominkowe

ceny netto








PRZEWODY ALUMINIOWE do dystrybucji GORĄCEGO POWIETRZA		1 szt	
		kod	euro
Ø 8	Odcinek o dł 1,5 m do Pellet-Blok	76770	6
	Odcinek o dł. 3 m do Pellet-Blok	76790	11
Ø 14	Odcinek o dł 1,5m	76770	15,5
	Odcinek o dł. 3 m.	76790	24
złącze stalowe Ø 14 cm		4300	11

PRZEWODY ALUMINIOWE do doprowadzenia zimnego powietrza do spalania Z ZEWNĄTRZ	Odcinek o dł 1,5 m		Odcinek o dł 3 m	
	kod	euro	kod	euro
Ø 16 do Ego, Firebox boczna szyba i 49	145670	18	145690	28
Ø 20 (do Forte Plus, Status Plus, Stile i Titano Plus)	149210	21	149230	34



ZAPRAWA OGNIODOPORNA do kominków szybkoschnąca worki o poj. kg. 10	szary	419100	17
--	-------	--------	----

		kod	euro
	Kit 8 Kelly, Tiny i Nancy Do dystrybucji gorącego powietrza w jednym pomieszczeniu przyległym, skład: 1 przewód aluminiowy Ø 10 cm o długości 1,5m; 2 obejmę mocującą 1 kratka nadmuchowa Ø 10 cm.	297360	65
	Kit 10 Cherie, Funny, Moon, Space i Vintage Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego pomieszczenia przyległego z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład: 1 przewód Ø 10 o długości 1,5 m, 1 kratka nawiewna 1 rozeta naścienna 1 nasadka na przewód kominowy 2 obejmę mocującą	643890	78
	Kit 10 bis Cherie, Funny, Moon, Space i Vintage Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego dalszego pomieszczenia z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład: 1 przewód Ø 10 o długości 6 m, 1 kratka nawiewna 1 rozeta naścienna 1 nasadka na przewód kominowy 2 obejmę mocującą 2 kołnierze naściennne	645690	96
	Kit 11 Danubio, Nilo i Rio Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego pomieszczenia przyległego z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład: 1 przewód Ø 10 o długości 1,5 m, 1 kratka nawiewna 1 rozeta naścienna 1 nasadka na przewód kominowy 2 obejmę mocującą	645700	78
	Kit 11 bis Danubio, Nilo i Rio Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego dalszego pomieszczenia z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład: 1 przewód Ø 10 o długości 6 m, 1 kratka nawiewna 1 rozeta naścienna 1 nasadka na przewód kominowy 2 obejmę mocującą 2 kołnierze naściennne	645710	96
	sterownik do telefonów GSM Urządzenie przystosowane do współpracy ze wszystkimi modelami piecyków powietrznych (oprócz Flexa) i wodnych na pellet (oprócz Idroflexa). Umożliwia załączanie i wygaszanie piecyka na odległość za pomocą telefonu komórkowego	281900	410
	KABEL do podłączenia sterownika do piecyków wyposażonych w wyjście szeregowo do piecyków powietrznych z kolekcji Top Line (woda), Simpaty Line, Tiny.	biały	621240
	do Lilia Plus, Seven, Kelly.	czarny	620550
	do Extra Line, Top Line (powietrze), Pellinsert 54, Inpellet 54	niebieski*	640560

* do wszystkich piecyków wyprodukowanych od listopada 2011 należy stosować tylko kabel niebieski (kod640560)

Zestawy do DGP Ø 14 cm


cena netto

do KASET KOMINKOWYCH FIREBOX

2 ODPROWADZENIA DGP	TYP	KOD	EURO
	KIT UNO Tylko pomieszczenie z kominkiem. Skład: 2 szt. giętkich przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy. 4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm 2 szt. kompletnych kratki B2 złożonych z ramki, kratki i przyłącza. 2szt. kratki G1 wentylujących obudowę do montażu w dolnej części pod paleniskiem Zestaw przygotowany do: kaset kominkowych Firebox (str. 23)		
	aluminium	89130	175
	pozlacane	60080	
	KIT DUE Pomieszczenie z kominkiem + 1 przyległe Skład: 2 szt giętkich przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy. 4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm 1 szt. kompletnej kratki B1 złożonej z ramki, kratki, zasuw i przyłącza. 1 szt. kompletnej kratki B3 złożonej z ramki, kratki, zasuw i przyłącza. 1 szt. kratki G1 wentylujących obudowę do montażu w dolnej części pod paleniskiem Zestaw przygotowany do: kaset kominkowych Firebox		
	aluminium	89140	180
	pozlacane	60180	
	KIT TRE Pomieszczenie z kominkiem + 2 przyległe Skład: 2 szt giętkich przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy. 4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm 2 szt. kompletnych kratki B3 złożonych z ramki, kratki, zasuw i przyłącza. 2szt. kratki G1 wentylujących obudowę do montażu jedna w dolnej części pod paleniskiem, druga w górnej, po przeciwnej stronie Zestaw przygotowany do kaset kominkowych Firebox i Pellet-Blok		
	aluminium	89150	195
	pozlacane	60520	

•**UWAGA:** w przypadku wykonania systemu DGP do pomieszczeń przyległych należy bezwzględnie zapewnić cyrkulację powrotną powietrza, montując w dolnej części drzwi kratki lub wykonując szczeliny wentylacyjne pod drzwiami.

do WKŁADÓW KOMINKOWYCH Z DRZWICZKAMI GILOTYNOWYMI

2 ODPROWADZENIA DGP	TYP	KOD	EURO
	KIT UNO/bis Tylko pomieszczenie z kominkiem. Skład: 2 szt giętkich przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy. 4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm 2 szt. kompletnych kratkę B2 złożonych z ramki, kratki i przyłącza. Zestaw przygotowany do: Cristal 45-76-90, Flat 100-120, Screen 80-100, Double, Side 50x50		
	aluminium	112830	135
	pozlacane	112840	
	KIT DUE/bis Pomieszczenie z kominkiem + 1 przyległe Skład: 2 szt giętkich przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy. 4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm 1 szt. kompletna kratka B1 złożona z ramki, kratki, zasuw i przyłącza 1 szt. kompletna kratka B3 złożona z ramki, kratki, zasuw i przyłącza Zestaw przygotowany do: Cristal 45-76-90, Flat 100-120, Screen 80-100, Double, Side 50x50		
	aluminium	112850	160
	pozlacane	112860	
	KIT TRE/bis Pomieszczenie z kominkiem + 2 przyległe Skład: 2 szt. giętkich przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy. 4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm 2 szt. kompletnych kratkę B3 złożonych z ramki, kratki, zasuw i przyłącza. 1szt. kratka G1 wentylująca obudowę do montażu w dolnej części pod paleniskiem Zestaw przygotowany do: Cristal 45-76-90, Flat 100-120, Screen 80-100, Double, Side 50x50		
	aluminium	112870	170
	pozlacane	112880	
4 ODPROWADZENIA DGP	TIPO	KOD	EURO
	KIT QUATTRO/bis Pomieszczenie z kominkiem + 3 przyległe Skład: 1 szt. kompletnej kratki B1 złożonej z ramki, kratki, zasuw i przyłącza 3 szt. kompletnych kratkę B3 złożonych z ramki, kratki, zasuw i przyłącza Zestaw przygotowany do: Cristal 90, Flat 100-120, Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus, Side 2 Przewody aluminiowe Ø 14 cm oraz obejmy mocujące należy zamawiać osobno wg potrzeb instalacji. Do wyboru są odcinki o długości 1,5m lub 3m (patrz str. ...)		
	aluminium	163650	220
	pozlacane	163660	
	KIT CINQUE/bis Pomieszczenie z kominkiem + 4 przyległe Skład: 4 szt. kompletnych kratkę B3 złożonych z ramki, kratki, zasuw i przyłącza 1szt. kratki G1 wentylującej obudowę do montażu w dolnej części pod paleniskiem Zestaw przygotowany do: Cristal 90, Flat 100-120, Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus, Side 2 Przewody aluminiowe Ø 14 cm oraz obejmy mocujące należy zamawiać osobno wg potrzeb instalacji. Do wyboru są odcinki o długości 1,5m lub 3m (patrz str. ...)		
	aluminium	163670	235
	pozlacane	163680	

	MATERIAŁY	PASUJĄCE PALENISKA	KOD	EURO (sama obudowa)
AIR	ramka z białego aglomarmuru antares, stalowe pręty poprzeczne	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	258060	650
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	258080	710
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628200	760
		Airfire/Thermofire drzwiczki gilotynowe półokrągłe	628190	
		Cristal 76 - Double	628810	
AIR	ramka z czerwonego szkła, stalowe pręty poprzeczne	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	258220	1.240
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	258230	1.250
ARABESQUE	ramka z białego marmuru arabesco, wstawki stalowe	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	250100	1.450
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	251930	1.550
ARABESQUE	ramka z marmuru prążkowanego tigrato orientale, wstawki stalowe	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	250110	970
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	251940	1.030
BIX BOX	ramka ze stali kwasoodpornej inox (z płytą ochronną na podłogę)	Cristal 45	623650	1.840
		Cristal 76 - Double	623680	1.890
		Cristal 90	623710	2.080
	(bez płyty ochronnej na podłogę)	Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628660	1.840
BIX BOX 100	ramka ze stali kwasoodpornej inox (z płytą ochronną na podłogę)	Flat 100	601790	2.010
BIX BOX 62	ramka ze stali kwasoodpornej inox (z płytą ochronną na podłogę)	Pellbox SCF Firebox® 62: Luce - Luce Plus	294740	2.000
DOOR	część frontowa z metalu w kolorze szary antracyt, drzwiczki z efektem postarzanego mosiądzu	Airfire drzwiczki półokrągłe	605880	2.150

TERMINY DOSTAW patrz str. 64

** montaż przy wykorzystaniu opcjonalnej blendy



AIR- białe aglomarmur



ARABESQUE -marmur tigrato orientale



BIX BOX 100 - stal inox



DOOR

	MATERIAŁY	PASUJĄCE PALENISKA	KOD	EURO (sama obudowa)
DARWIN	biały aglomarmur	Tekno 1	630220	2.370
	opcjonalne wstawki poziome z czerwonego marmuru w różnych tonacjach		265880	180
	opcjonalne wstawki pionowe z różowego marmuru w różnych tonacjach		265890	
DROMOND	czarny aglomarmur nero sepią	Cristal 45	623740	2.760
		Cristal 76	623760	2.760
		Cristal 90	623780	2.980
	biały aglomarmur bianco ambra	Cristal 45	623730	2.460
		Cristal 76	623750	2.460
		Cristal 90	623770	2.560
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	630210	2.650
		Stile	630230	2.600
	opcjonalne wstawki poziome z czerwonego marmuru w różnych tonacjach	Cristal 45 - Forte Plus- Acquatondo Plus 22	265860	180
		Cristal 76 - Stile	265880	
		Cristal 90	265900	
	opcjonalne wstawki pionowe z różowego marmuru w różnych tonacjach	Cristal 45 - Forte - Acquatondo Plus 22	265870	180
		Cristal 76 - Stile	265890	
		Cristal 90	265910	
EASY	ramka ze stali lakierowanej na szaro	Airfire drzwiczki półokrągłe	611780	510
FAIR	ramka ze stali malowanej na biało	Pellet-Blok	677700	380
		Idropellbox	677660	380
FRESH	ramka z białego aglomarmuru z dekoracyjnymi prętami stalowymi	Tekno 1	628960	725
FUN	stal malowana na kolor czarny	Inpellet 54	677350	590
	z półką z białego aglomarmuru po prawej stronie		678960	1.150
	z półką z białego aglomarmuru po lewej stronie		678970	
GRACE	ramka z jasnego tępku	Pellet-Blok	677530	1.150



DROMOND biały aglomarmur



FAIR



FUN



GRACE

	MATERIAŁY	PASUJĄCE PALENISKA	KOD	EURO (sama obudowa)
GREY 80	ramka ze stali malowanej proszkowo na kolor szary	Screen 80	624110	370
GREY 100		Screen 100	624120	410
INCAS	ramka z jasnego trawertynu ze wstawkami w ciemniejszych tonacjach	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	625710	1.350
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	625720	1.410
IRON	ramka ze stali lakierowanej na ciemnoszary kolor	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	250070	330
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	251990	
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628180	
		Acquatondo Plus 29	628840	
		Airfire/Thermofire drzwiczki gilotynowe półokrągłe	628170	
		Cristal 76 - Double	628640	
		Flat 100	628650	
JUNGLE	mozaikowa ramka z trawertynu skomponowanego z innymi materiałami	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	256660	1.600
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	256670	1.650
HIGH TECH	ramka z modułów z satynowanej stali inox	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	258030	1.180
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	258050	1.240
HOLLYWOOD	ramka ze stali malowanej na kolor jasnoszary	Tekno 1	628920	350

TERMINY DOSTAW patrz str. 64

* nie pasują do modeli z turbiną i DGP

** montaż przy wykorzystaniu opcjonalnej blendy



INCAS



IRON



JUNGLE



HIGH TECH

	MATERIAŁY	PASUJĄCE PALENISKA	KOD	EURO (sama obudowa)
LASER 80	ramka z mieszaniny piaskowca i aglomarmuru w geometryczne wzory	Screen 80	632350	1.140
LASER 100		Screen 100	632340	1.250
LIFE NOWOŚĆ	półka z marmuru wenge	w ofercie od kwietnia 2012		
		Titano Plus dx	680810	1.650
		sx	677220	
		w ofercie od czerwca 2012		
		Side 2 * dx	680830	1.650
		sx	680820	
MATT	ramka ze stali malowanej na kolor ciemnoszary	Tekno 1	628950	280
MEXICO	ramka z naturalnego trawertynu ze wstawkami w podobnych tonacjach	Airfire drzwiczki gilotynowe proste - Thermofire drzwiczki gilotynowe proste	605910	1.560
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628160	1.680
		Acquatondo Plus 29	630240	
		Screen 80	628210	1.750
NICE* NOWOŚĆ	półka z białego polerowanego aglomarmuru	w ofercie od czerwca 2012 Side 50x50	680860	870
PAMPAS	ramka z naturalnego trawertynu ze wstawkami w różnych tonacjach	Tekno 1	628940	1.580
POP	czarny granit, wstawki ze stali inox	Flat 120 długość 3 m	277480	2.700
		Flat 120 długość 2,4 m	282900	2.080
PURE	ramka ze stali matowej pozłacanej	Screen 80	618120	1.830
		Screen 100	618090	2.050
	ramka ze stali inox	Screen 80	618110	1.740
		Screen 100	618080	1.870
QUADRO	stal w dwóch odcieniach szarości	Idro 30 (układ otwarty i zamknięty)	629050	760



LIFE



MEXICO



NICE



PURE

	MATERIAŁY	PASUJĄCE PALENISKA	KOD	EURO (sama obudowa)
SAFARI 80	ramka z piaskowca dekorowana szklanym granulem	Screen 80	624130	980
SAFARI 100		Screen 100	624140	1.090
SAHARA	ramka z piaskowca dekorowana szklanym granulem	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	250090	1.210
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	251970	1.260
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628150	1.310
SAHARA 100	ramka z trawertynu ze wstawkami ze stali inox	Flat 100	601780	1.590
SIDNEY	ramka z trawertynu ze wstawkami ze stali inox	Tekno 1	628930	1.180
SILVER	ramka ze stali w kolorze jasnoszarym	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	250080	350
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	252000	360
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628080	390
		Acquatondo Plus 29	628820	
		Airfire drzwiczki gilotynowe proste - Thermofire drzwiczki gilotynowe proste	626610	430
		Cristal 76 - Double	628140	390
		Flat 100	628630	
SMILE	ramka z białego aglomarmuru z niebieskim piaskowcem	Screen 80	632330	1.220
		Screen 100	632320	1.310

TERMINY DOSTAW patrz str. 64

- * nie pasują do modeli z turbiną i DGP
- ** montaż przy wykorzystaniu opcjonalnej blendy
- *** cena obejmuje obudowę z paleniskiem



SAFARI



SAHARA 100



SMILE



STEEL

Obudowy NOWOCZESNE

ceny netto

	MATERIAŁY	PASUJĄCE PALENISKA	KOD	EURO (sama obudowa)
SQUARE (obudowa dostarczana razem w wkładem)	białe szkło	Forte Plus N	217470	7.330 ***
	szkło antracytowe		217480	7.330 ***
	szkło niebieskie		217460	7.330 ***
	stal satynowana		217490	7.330 ***
	biały marmur arabescato bianco		217500	7.160 ***
STEEL 80	ramka ze stali lakierowanej proszkowo na jasnoszary kolor	Screen 80	624090	400
STEEL 100		Screen 100	624100	440
SWEET*	półka z marmuru wenge	Side 50x50 dx	680840	1.300
		SX	680850	
WHITE	ramka ze białej stali	Airfire drzwiczki gilotynowe proste - Thermofire drzwiczki gilotynowe proste	611800	410
WIND	ramka z niebieskiego drukowanego szkła	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	257200	1.750
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	257210	1.780
WIND	ramka z żółtego drukowanego szkła	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	256620	1.750
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	256630	1.780
WOOD	ramka z drewna egzotycznego wenge	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	277450	2.220
		Pellbox SCF Firebox® 62: Luce - Luce Plus	277460	2.250
YO-YO	ramka ze stali inox	Tekno 1	628980	1.650



SQUARE



SWEET



WHITE



WIND niebieskie szkło

	MATERIAŁY	SPOSÓB MONTAŻU	PASUJĄCE PALENISKA	KOD		EURO (sama obudowa)
				DX	SX	
ABACO średnia	półka z aglomarmuru koloru kość słoniowa	narożna	Status Plus, wszystkie wersje	218570		2.780
AMELIA due	półka z czerwonego polerowanego marmuru	naścienna	K 75 - NK 75	76600		2.920
APOLLO	jasny marmur	frontalna	Tekno 3	432160		1.420
ASTURIA	jasny marmur	frontalna	Ecostar - Sprint - Tekno 1	430710		1.390
AURORA	półka z czerwonego marmuru	frontalna	Ecostar - Sprint	430720		1.200
AURORA due			Tekno 1	430730		1.190
BAHIA	półka z jasnego polerowanego marmuru	narożna	Acquatondo 22 sfera	240570		1.490
CANARIA	ramka z beżowego marmuru	naścienna lub narożna	Stile	212330		2.780
CAROUSEL	ramka z aglomarmuru kość słoniowa z płytkami trawertynowymi	naścienna lub narożna	Stile	216930		2.820
CESAR uno	duża	naścienna lub narożna	K 102	639540		2.050
CLASS	żółty marmur z Istrii	naścienna lub narożna	Forte	218620		2.260
CLAUDIA	łupek marmurowy i cegła żaroodporna	narożna	k Tondo	76440		2.720
COIMBRA	jasny marmur	frontalna	Tekno 3	430670		1.210
CORDOBA	półka z żółtego marmuru giallo reale	naścienna	Acquatondo Plus 29	238340		1.430
DAMA o zredukowanej głębokości cm 74	półka z marmuru giallo reale	naścienna, dwustronnie zamknięta	Riga 54 - Deco	121070		3.250
DERBY	marmur z trawertynem	narożna, do szyby naroznej	Titano	218700	218710	3.300
DOMINO	Półka i boki z kamienia pietra di vicenza	narożna	Riga 54 - Deco	93160		2.300
	półka z kamienia pietra di vicenza	naścienna	Riga 54 - Deco	93170		2.990

TERMINY DOSTAW patrz str. 64



ABACO średnia



BAHIA



CLASS



GIBILTERRA

	MATERIAŁY	SPOSÓB MONTAŻU	PASUJĄCE PALENISKA	KOD		EURO (sama obudowa)
				DX	SX	
ELIOS średnia	półka z piaskowanego marmuru	narożna	Status Plus, wszystkie wersje	218730		2.500
FIL ROUGE	duża	narożna, do szyby narożnej	K 75 DS - Midi	639480	639490	2.710
FORTEZA	jasny marmur	frontalna	Ecostar - Sprint - Tekno 1	430740		1.520
GAME	duża	narożna	K 75 DS - Midi	639500	639510	2.690
GIBILTERRA	półka i belka z jasnego polerowanego marmuru	naścienna, dwustronnie zamknięta	Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	218750		1.490
HARMONY	żółty marmur giallo d'istria	frontalna	Tekno 1	628970		2.080
IMOLA	piaskowany jasny marmur i cegła żaroodporna	frontalna	Ecostar - Sprint	430750		1.135
IMOLA due			Tekno 1	430760		1.280
LADY średnia uno	półka z różowego aglomarmuru, belka drewniana	narożna	Status Plus, wszystkie wersje	218760		2.180
LAND	duża	narożna	K 75 DS - Midi	639560	639570	2.370
			K 75 DS - Midi z ławeczką 60x40 cm	639580	639590	2.860
			K 75 DS - Midi z ławeczką 90x40 cm	639600	639610	2.900
LEGO	półka z polerowanego marmuru trani	narożna	Titano Plus	218780	218790	2.690
LINARES	półka z jasnego polerowanego marmuru	naścienna	Acquatondo 29 szyba pryzmatyczna	238330		1.400
LUISA V	półka z polerowanego marmuru trani	narożna, do szyby narożnej	Titano Plus, wszystkie wersje	218810	218820	3.550
			Titano Plus z ławeczką cm 65x27	219160	219170	4.500
		naścienna, do szyby narożnej	Titano Plus, wszystkie wersje	218830	218840	4.400
MAGISTER	różnokolorowy trawetyn	narożna	Tekno 2	430860	430920	1.880
MAYA	półka z żółtego marmuru giallo reale	naścienna lub narożna	Forte Plus	218850		2.600
		naścienna	Titano Plus	218860	218870	3.050



ELIOS ŚREDNIA



LADY ŚREDNIA



LEGO



LINARES

	MATERIAŁY	UBICACIÓŃ	PASUJĄCE PALENISKA	KOD DX SX	EURO (sama obudowa)
MODENA	beżowy marmur piaskowany	narożna	Ecostar - Sprint - Tekno 1	430780	1.220
NANTES	czerwony marmur portugalski	narożna	Tekno 3	431560	1.135
NIZZA	żółty marmur piaskowany	narożna	Tekno 2	431500 431620	1.070
NOVELLA DUE średnia	półka z polerowanego trani	narożna	Status Plus, wszystkie wersje	218900	2.600
PARIGI DUE (średnia)	różowy marmur portugalski <i>cokół z marmuru</i>	naścienna lub narożna	Forte Plus	218910	3.800
PORTORICO	piaskowany czerwony marmur	frontalna	Ecostar - Idro 50 (układ otwarty)	433780	1.850
QUEEN	różowy aglomarmur	frontalna	Tekno 3	628830	2.310
RODI	jasny polerowany marmur	narożna	Tekno 1	430880	1.290
ROMA DUE (średnia)	biały marmur bianco carrara <i>cokół z marmuru</i>	naścienna lub narożna	Forte Plus	218920	2.300
SAXON	czerwony marmur	narożna	Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	218950	2.650
SIVIGLIA	jasny marmur	narożna	Tekno 3	430400	1.240
TARRAGONA	jasny marmur	naścienna	Tekno 2	430820 430910	1.420
TEMA due	czerwony marmur, półka z polerowanego czerwonego marmuru rosso Verona	narożna	Titano Plus	219000 219010	2.400
			Titano Plus z ławeczką cm 60x40	219020 219030	2.850
			Titano Plus z ławeczką cm 90x40	219040 219050	2.900
TESEO	czerwony marmur rosso Verona	narożna	Tekno 1	430890	2.155
TRIS średnia uno	półka z polerowanego marmuru trani	narożna	Status Plus, wszystkie wersje	219090	2.300
VARSAVIA	piaskowany marmur beżowy	frontalna	Ecostar - Sprint - Tekno 1	430950	1.000

TERMINY DOSTAW patrz str. 64



MAYA



PARIGI



ROMA



TRIS


Dodatkowe informacje dotyczące obudów kominkowych

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

Czas realizacji zamówień obudów kominkowych waha się od 15 do 40 dni roboczych (dla najbardziej skomplikowanych modeli). Dokładny termin zostaje każdorazowo określony przez fabrykę w potwierdzeniu zamówienia. Modele obudów produkowane przemysłowo są dostarczane na bieżąco, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych. W celu uzyskania precyzyjnych informacji na temat obudów należy skontaktować się z wyłącznym importerem Edilkamin w Polsce.

WAŻNE:

Jeśli w cenniku nie zostało wyraźnie zaznaczone inaczej, ceny obudów nie zawierają palenisk, z którymi można je komponować. Przy zamawianiu obudów oraz urządzeń narożnych należy sprecyzować, w którym narożniku będą one zamontowane i tak: DX oznacza kominek lub obudowę przeznaczoną do montażu w prawym narożniku pomieszczenia, a więc z szybą z lewej strony, patrząc z przodu
SX oznacza kominek lub obudowę przeznaczoną do montażu w lewym narożniku pomieszczenia, a więc z szybą z prawej strony, patrząc z przodu

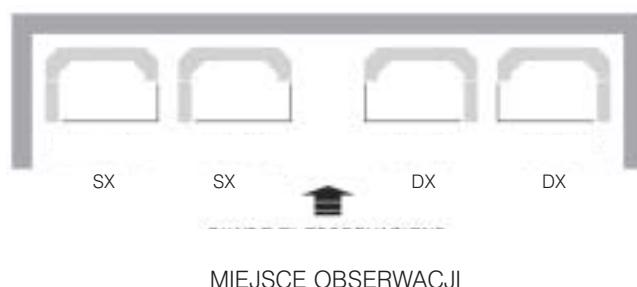

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

- wszystkie ceny podane w niniejszym cenniku są cenami określonymi w euro netto, czyli bez podatku VAT. Ceny przeliczane są na walutę polską na zasadach określonych przez importera Edilkamin w Polsce.
- ceny odnoszą się do towarów loco magazyn importera Edilkamin w Polsce, a więc nie zawierają kosztów dostawy z magazynu importera do odbiorcy na terenie RP
- szczegółowych informacji o kosztach dostawy udziela importer Edilkamin w Polsce
- zwroty oraz reklamacje są przyjmowane wyłącznie po uzgodnieniu z importem
- towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty pełnej kwoty wynikającej z odnoszącej się do danej transakcji faktury VAT.
- w przypadku opóźnień w płatnościach sprzedający zastrzega sobie prawo całkowitego zablokowania realizacji przyjętych już zamówień oraz do naliczania odsetek karnych za każdy dzień zwłoki.
- firma Edilkamin zastrzega sobie prawo do dowolnego wprowadzania wszelkich niezbędnych modyfikacji zmierzających do ulepszenia oferowanych produktów, o ile zachowane zostaną ich podstawowe deklarowane parametry użytkowe.

Wszelkich informacji udziela wyłączny importer Edilkamin w Polsce:

Kamin System sp. z o.o. tel. +48 795 600053 fax +48 61 8557563

e-mail biuro@kaminsystem.com www.kaminsystem.com

WPROWADZENIE

Wszystkie produkty Edilkamin objęte gwarancją, po zakończeniu prac montażowych i przed przystąpieniem do wszelkich prac murarskich jak: wykonanie obudowy, nakładki, montaż odpowiedniego pokrycia, wykonanie pilastrów, pomalowanie ścian itp. powinny zostać poddane kilkugodzinnemu próbnemu rozruchowi.

Edilkamin nie ponosi odpowiedzialności za skutki usunięcia takich elementów, jak i za ich odbudowę, również w przypadku, gdy czynności te wykonano w celu wymiany wadliwych części. Dostarczona gwarancja jest zgodna z Dyrektywą 1999/44/WE

Okres gwarancyjny

Edilkamin jest zakładem produkcyjnym posiadającym certyfikat ISO 9001:1994, który gwarantuje optymalną jakość i sprawność produktów. Produkty Edilkamin objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty ich zakupu, która powinna być potwierdzona stosowną dokumentacją wystawioną przez sprzedawcę (dokument przewozowy, faktura, paragon), umożliwiającą ich identyfikację oraz stwierdzenia daty nabycia i/lub dostawy, a także zapłaconej kwoty.

Po upływie okresu 24 miesięcznego okresu gwarancji wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze wykonywane są w całości na koszt użytkownika. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu towaru, podając: nazwę urządzenia, jego numer seryjny umieszczony na tabliczce znamionowej, oraz w karcie gwarancyjnej dołączanej do każdego urządzenia, a także dokumentując datę transakcji w sposób określony powyżej.

Sprzedawca, upewniwszy się o zasadności roszczeń i stwierdziwszy ważność uprawnień gwarancyjnych, kontaktuje się z lokalnym przedstawicielem producenta w celu uzgodnienia terminów i sposobów interwencji.

Wygaśnięcie gwarancji

Gwarancja przestaje obowiązywać, gdy zachodzą następujące okoliczności:

- upłynęły dwa lata od daty zakupu;
- brakuje dokumentu fiskalnego poświadczającego moment zakupu;
- nieczytelność dokumentu zakupu;
- zmiany, nieczytelność, usunięcie lub brak numeru seryjnego urządzenia
- niewłaściwe użytkowanie produktu, lub inne niż określone w instrukcjach obsługi załączonych do każdego produktu i stanowiących nieodłączną część transakcji sprzedaży, a w szczególności spalanie większych ilości drewna wyższym niż zalecane, stosowanie nieodpowiedniego paliwa;
- w piecykach na pellet zastosowanie paliwa o parametrach innych, niż określone w karcie technicznej urządzenia; zaniedbywanie bieżącego czyszczenia i wykonywania zalecanych okresowych czynności konserwacyjnych, zaniedbywanie obowiązkowych przeglądów technicznych
- instalacja bez przestrzegania zasad sztuki budowlanej, w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami i z instrukcjami dołączonymi do każdego urządzenia;
- niezastosowanie odpowiednich środków oddychających w gruncie tynkowym do elementów z konglomeratów;
- w przypadku urządzeń na pellet: brak działania lub nieprawidłowe funkcjonowanie spowodowane zbyt częstym włączania/wyłączaniem oraz błędną instalacją czy warunkami pracy.

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje:

- prac budowlanych i murarskich
- uszkodzeń elementów elektrycznych i elektronicznych, których awaria może być wynikiem skoków lub nieprawidłowego poziomu napięcia energii elektrycznej, błędnych połączeń w instalacji i/lub uszkodzeń spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi i katastrofami naturalnymi (uderzenia pioruna, powódź, pożar, trzęsienie ziemi itp.);
- szyb, rusztów i innych żeliwnych elementów ulegających odkształceniom i/lub pęknięciom wynikającym z niewłaściwego użytkowania, zastosowania nieodpowiedniego paliwa lub zbyt intensywnego spalania, okładzin palenisk z ecokeram i szamotu;
- w urządzeniach z płaszczem wodnym, oprócz elementów wskazanych w poprzednim punkcie, nie obejmuje również komponentów instalacji CO i CWU, które nie zostały dostarczone przez Edilkamin
- obudów i okładzin paleniska, zarówno ceramicznych jak i z ecokeram w przypadku nieprawidłowej eksploatacji lub przypadkowych stłuczeń;
- pozornych wad w obudowach (pęknięcia, deformacje itp.), naturalnie występujących w materiałach typu drewno, jak również niektórych właściwości marmurów (jak prążki, plamy, zmiany odcienia, itp.), które nie zmieniają właściwości użytkowych produktu, lecz mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach katalogowych Edilkamin;
- wszelkich drobnych rys lub pęknięć występujących w konglomeratach z cementu/gliny ekspandowanej/szamotu, jakie ze względu na typ i właściwości samych komponentów nie są klasyfikowane jako wady i/lub usterki;
- w piecykach na pellet: grzałek, uszczelek i palników żeliwnych;

Gwarancją nie są również objęte czynności związane z montażem urządzenia (wkręcania śrub, wsporników) i z przyłączeniem urządzeń do instalacji gazowej, wodnej, elektrycznej, jak również wszystkie zewnętrzne elementy, w które użytkownik (osobiście, lub poprzez zlecenie czynności innym osobom) może bezpośrednio ingerować podczas montażu, użytkowania, zabiegów konserwacyjnych, jak i elementów które podlegają naturalnemu zużyciu.

Z gwarancji są również wykluczone działania serwisowe związane z pierwszym uruchomieniem oraz ustawieniem parametrów funkcyjnych w urządzeniach na pellet.

WYŁĄCZENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Edilkamin nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe powstałe bezpośrednio lub pośrednio w następstwie nieprzestrzegania instrukcji instalacji, obsługi i konserwacji dostarczonych wraz z każdym produktem.

Poszkodowany jest każdorazowo zobowiązany udowodnić w sposób nie budzący zastrzeżeń fakt zaistnienia szkody lub wady i związek przyczynowo – skutkowy, oraz dokonać pełnego zgłoszenia w punkcie zakupu towaru.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA

Jeśli użytkownik stwierdzi wadliwe działanie urządzenia powinien:

- skonsultować objawy z instrukcją obsługi, sprawdzając czy podane w niej instrukcje postępowania nie spowodują rozwiązania problemu
- sprawdzić, czy spełnione są przesłanki określone w warunkach gwarancji
- skontaktować się ze sprzedawcą, podając: model i numer seryjny urządzenia, datę zakupu oraz swoje pełne dane z telefonicznym numerem kontaktowym, uzgodnić ze sprzedawcą szczegóły interwencji serwisowej oraz ewentualne koszty, jeśli nie zachodzą przesłanki do wykonania naprawy całkowicie lub częściowo nieodpłatnie.

PIECYKI WODNE NA PELLETT	4 - 5
idroflexa / idropoint / magic / prestige / esprit / toronto / quebec / montreal	
KOTŁY NA PELLETT	6 - 7
basic / ottawa / atlanta / calgary / orlando	
KOTŁY NA PELLETT WIELOPALIOWE	7
ek29 / ek45	
WKŁADY KOMINKOWE NA PELLETT Z PŁASZCZEM WODNYM	8
idropellbox	
PIECYKI Z PŁASZCZEM WODNYM OPALANE DREWNIEM	9
aqua /warm / klima / warm/z węzownicą / klima/z węzownicą	
KOTŁY NA DREWNO	10
energy / power	
KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM NA DREWNO	10 - 13
thermofire / H ₂ Oceano / acquatondo / idro	
AKCESORIA I ZESTAWY INSTALACYJNE DO URZĄDZEŃ WODNYCH	14 - 16
PIECYKI NA PELLETT	17 - 22
twin / forma / seven / micron / flexa / lilia plus / point / brio / logo / kelly / tiny / nancy / funny / cherie / moon / space / vintage / danubio / nilo / rio	
RURY przyłączeniowe do piecyków na pellet	23 - 24
PIECYKI NA DREWNO	25 - 28
deluxe / diamond / elle / roller / vogue / lilia / olympia / elite / chic / vanity / folk / funky / blues / disco / swing / jazz / sound / giulia / miss / ninfa / dafne	
RURY do piecyków na drewno	29
WKŁADY KOMINKOWE NA PELLETT	30
pellet-blok / pellbox SCF	
KASETY NA PELLETT	31
inpellet 49 / inpellet54 / pellinsert54	
WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM	32
screen 80 / screen 100	
FIREBOX KASETY KOMINKOWE	33 - 34
deco / piana / riga 49 / riga 54 / luce 54 / luce 62 / luce plus 54 / luce plus 62	
KASETY KOMINKOWE	34
ecostar / sprint	
AKCESORIA do instalacji kaset kominkowych	35
WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM	36 - 49
side 50x50 / side 2 / side 3 / tekno 1 / tekno 2 / tekno 3 / dream light (cristal 45, cristal 76, cristal 90, flat 100, flat 120, double) / airfire / stile / forte plus / status plus / titano plus	
AKCESORIA MONTAŻOWE, RURY, KRATKI RUSZTY do wkładów kominkowych i piecyków	50 - 52
ZESTAWY DO DYSTRYBUCJI GORĄCEGO POWIETRZA	53 - 54
OBUDOWY NOWOCZESNE	55 - 60
air / arabesque / bix box / bix box 100 / bix box 62 / door / darwin / dromond / easy / fair / fresh / fun / grace / grey 80 / grey 100 / incas / iron / jungle / high tech / laser 80 / laser 100 / life / matt / mexico / nice / pampas / pop / pure / quadro / safari 80 / safari 100 / sahara / sahara 100 / sidney / silver / smile / square / steel 80 / steel 100 /sweet / white / wind / wood / yo - yo	
OBUDOWY KLASYCZNE	61 - 63
abaco średnia / amelia due / apollo / asturia / aurora / aurora due / bahia / canaria / carousel / cesar uno / cesar due / class / claudia / coimbra / cordoba / dama / derby / domino / elios średnia / fil rouge / forteza / game / gibilterra / harmony / imola / imola due / lady medio uno / land / lego / linares / luisa V / magister / maya dwustronnie zamknięta / maya do szyby narożnej / modena / nantes / nizza / novella due średnia/ parigi due średnia / portorico / queen / rodi / roma due średnia / saxon / siviglia / tarragona / tema due / teseo / tris uno średnia / varsavia	
INFORMACJE DODATKOWE, WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI	64 - 65

945012 04.05.12

Dystrybutor: